


# **PRODUKTÜBERSICHT**



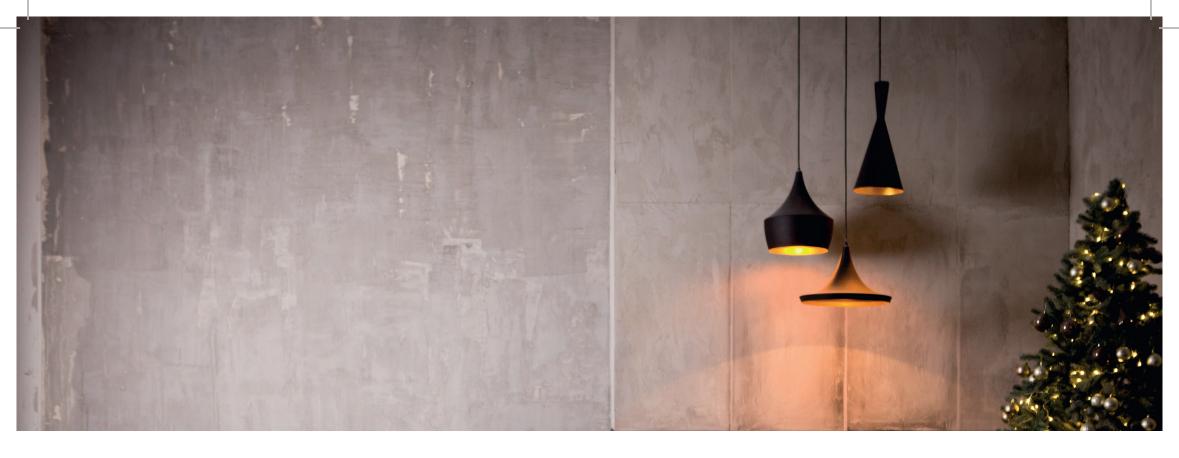


## **WANDGESTALTUNG**

Ob in Wohn- oder Arbeitsräumen, fugenlose Wände verleihen jedem Raum einen einzigartigen Touch. Badezimmer oder Küchen können zu glatten Wänden umgestaltet werden, ohne dass die Fliesen abgeschlagen werden müssen. Treppenaufgänge, Schlaf- und Wohnräume oder auch Büros oder Konferenzräume können zu zeitlosen und kreativen Räumen geschaffen werden. Fugenlose Wände sind zudem robust, pflegeleicht und UV-beständig.

## **MF MURSTONE 00**

- Trockener, weißer und feiner Naturputz bestehend aus Mineralstoffen mit unterschiedlicher Körnung und Dichte
- Hauptbestandteil: Alabaster, Kalk und Carrara Marmor
- Geeignet für: Wandgestaltung im Innenbereich, auch in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit geeignet
- Verarbeitung: einlagig, schnell erhärtend, Pulverpigmente und Effektzuschläge zufügbar, sehr dekorativ
- Schichtstärken von 1 10 mm, ca.1,5 kg / m2 / Schicht

- 0 0,4 mm
- Geruchlos
- Hitzebeständig, atmungsaktiv und natürlich

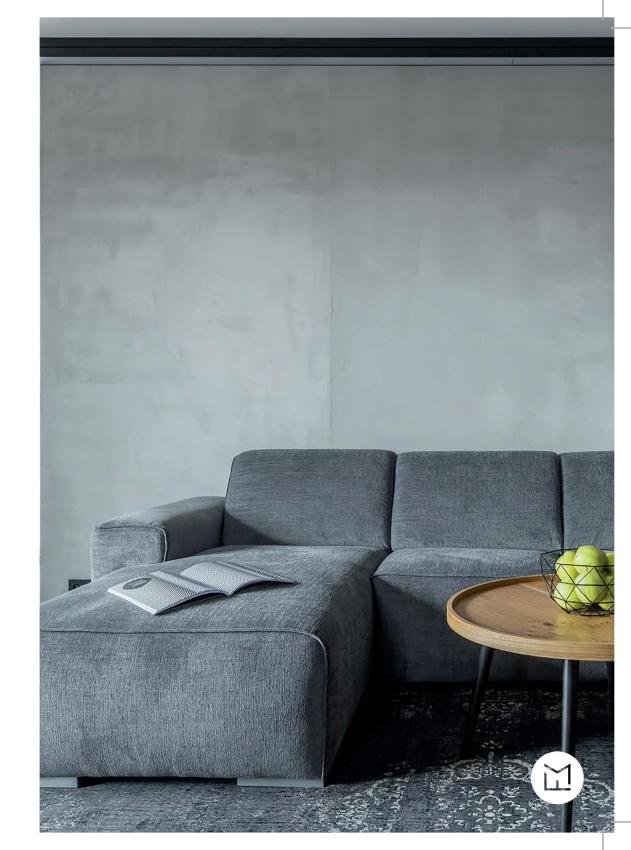



## **MF MURSTONE 08**

- Trockener, weißer und grober Naturputz bestehend aus Mineralstoffen mit unterschiedlicher Körnung und Dichte
- Hauptbestandteil: Alabaster, Kalk und Carrara Marmor
- Geeignet für: Wandgestaltung im Innenbereich, auch in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit geeignet
- Verarbeitung: einlagig, schnell erhärtend, Pulverpigmente und Effektzuschläge zufügbar, sehr dekorativ
- Schichtstärken von 1 10 mm, ca.1,5 kg / m2 / Schicht

- Körnung 0 0,8 mm
- Geruchlos
- Hitzebeständig, atmungsaktiv und natürlich




## **MF MURCLAY**

- Trockener, weißer und feiner Naturputz nach altem japanischem Vorbild
- Hauptbestandteile: Lehm, Kalk und Carrara Marmor
- Geeignet für: Wandgestaltung im Innenbereich, auch in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit geeignet
- Verarbeitung: ein- oder mehrlagig. Lange Verarbeitungszeit. Pulverpigmente und Effektzuschläge zufügbar, sehr dekorativ
- Schichtstärken von 1 3 mm

- 0 0,4 mm
- Geruchlos
- Hitzebeständig, atmungsaktiv und natürlich




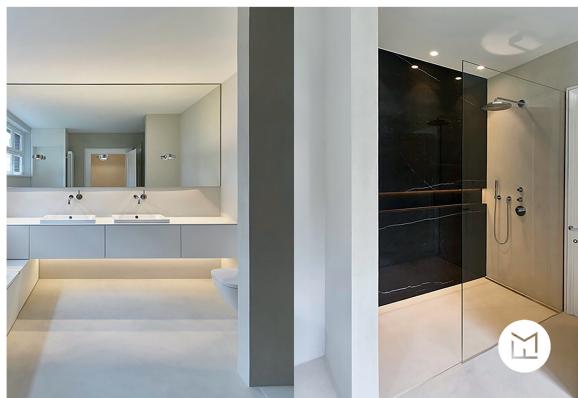


## **MF MURLIME**

- Trockener, weißer, natürlicher Kalkputz
- Hauptbestandteile: Kalk und Carrara Marmor
- Geeignet für: Wandgestaltung im Innen- und Außenbereich (Hellbezugswert beachten), auch in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit geeignet
- Verarbeitung: ein- oder mehrlagig. lange Verarbeitungszeit. Pulverpigmente und Effektzuschläge zufügbar, sehr dekorativ
- Schichtstärken von 1-3 mm

- 1 3 mm
- Geruchlos
- Hitzebeständig, atmungsaktiv und natürlich

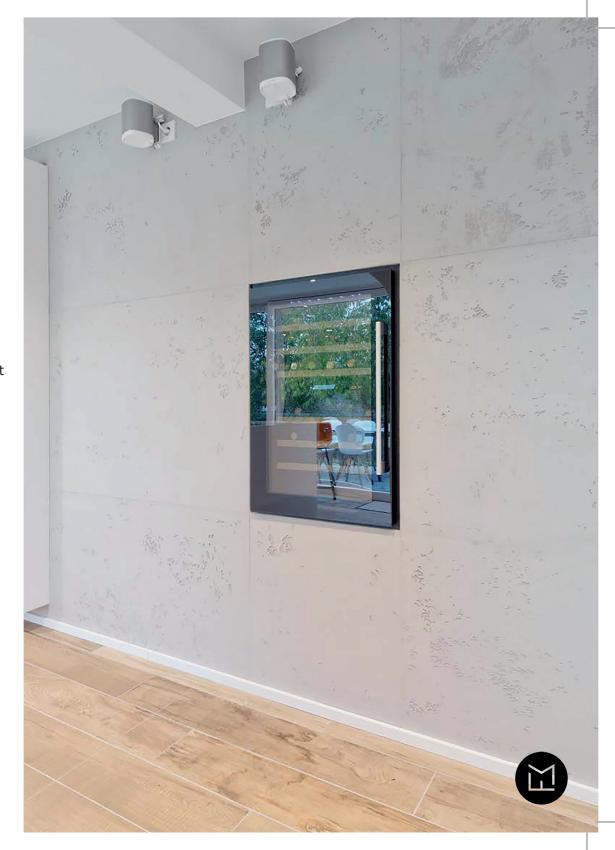

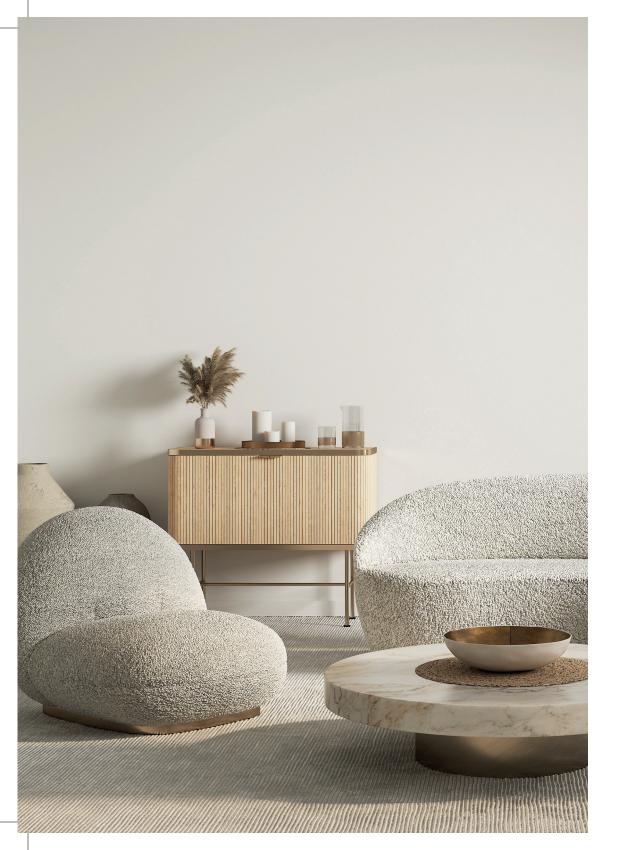

## MF MURMARBLE 00

Auf Kalk basierender feiner Dekorputz. Fertig eingestellt und bereits getönt schafft MF murmable 00 eine elegante Oberfläche die an Marmor erinnert. Natürliche Texturen mit Farbnuancen lassen die Oberfläche authentisch wirken. Es entsteht eine kompakte, ausgesprochen widerstandsfähige, glatte, matte Oberfläche, die sich weich anfühlt.

- Hauptbestandteil: Kalk, Marmor
- Tönung: MURFACE, Ralston, NCS, RAL (keine dunklen Farben möglich)
- Geeignet für: Wandgestaltung im Innen und Außenbereich, auch in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit geeignet
- Verarbeitung: einlagig oder zweilagig, schnell erhärtend,
   Auf Korn abziehen und verpressen. Imprägnieren und Wachsen der Oberfläche möglich.
- 0,8 1 kg/m² bei 2 Schichten

- 0 0,4 mm
- geruchlos, atmungsaktiv
- hoher pH-Wert, hemmt die Schimmelbildung und trägt so zur Verbesserung des Wohnkomforts bei.
- Hitzebeständig, atmungsaktiv & natürlich




## MF MURMARBLE 08

Auf Kalk basierender grober Dekorputz. Fertig eingestellt und bereits getönt schafft MF murmable 08 eine elegante Oberfläche, die an Marmor erinnert. Natürliche Texturen mit Farbnuancen lassen die Oberfläche authentisch wirken. Es entsteht eine kompakte, ausgesprochen widerstandsfähige, glatte bis strukturierte, matte Oberfläche, die sich weich anfühlt.

- Hauptbestandteil: Kalk, Quarz, Marmor
- Tönung: MURFACE, Ralston, NCS, RAL (keine dunklen Farben möglich)
- Geeignet für: Wandgestaltung im Innen- und Außenbereich, auch in Räumen mithoher Luftfeuchtigkeit geeignet
- Verarbeitung: einlagig oder zweilagig, schnell erhärtend, Auf Korn abziehen und verpressen. Imprägnieren und Wachsen der Oberfläche möglich.
- 1,3 1,5 kg/m<sup>2</sup> pro Schicht.

- 0 0,8 mm
- · geruchlos, atmungsaktiv
- hoher pH-Wert, hemmt die Schimmelbildung und trägt so zur Verbesserung des Wohnkomforts bei.
- Hitzebeständig, atmungsaktiv & natürlich

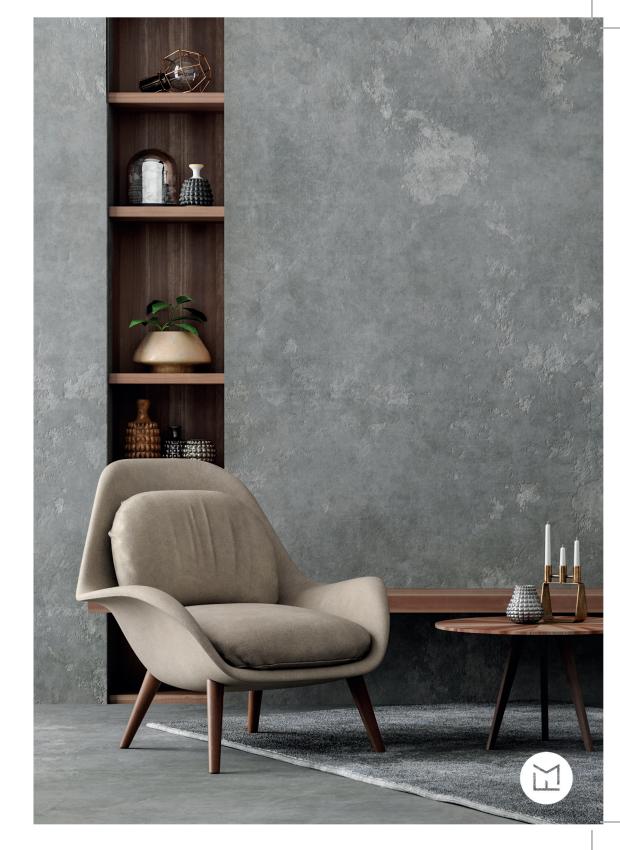



## **MF COLORS PP**

- MF Colors PP
- Einmischbar in MurStone 00 / 08, MurClay, MF Murlime, MF Concrete, MF ConcreteFlow und viele weitere trockene Putze
- 60 verschiedene Farben erhältlich



## **MF ORGANIC ADDS**

Natürliche Effektzuschläge als Dekorzuschlag im MF Murstone 00 / 08 und MF Murclay, alle feinkörnigen Zuschläge sind auch in MF MurMarble einmischbar.





#### Varianten

- MicaGold 2 3 / MicaGold 4 8
- MicaGlas 2 5 / MicaGlas 5 15
- MicaGlas b&b 1 3 / MicaGlas b&b 3 10
- MicaGlas Bronze
- GranuStone
- ColdLava









## **GRUNDIERUNG MF PRIMER Q**

- Alkalibeständiger, lösemittelfreier Haftgrund und Aufbrennsperre mit Quarzsand
- Geeignet für: Wand innen und außen, saugend
- Vorstrich auf Wandbauplatten wie Rigips oder ähnlich, gips-haltigen, kalk- zementhaltigen und kalkhaltigen, geglätteten Putzen
- Stellt das Saugverhalten der Wand ein. Haftvermittler auf glatten Untergründen.

- Gute Haftung
- Atmungsaktiv & alkalibeständig
- Einfach zu verarbeiten
- Weiß



## GRUNDIERUNG MF PRIMER QS GROB

- Spezialgrundierung für nicht- und schwach saugende Untergründe, quarzsandhaltig, grob für den Innen- und Außenbereich
- Geeignet für: Wand, Boden, Treppe, Fliesen -und Natursteinbeläge, Möbel, Objekte, im Allgemeinen glatte Untergründe
- Anwendung vor dem Ausgleichs- und Grundspachtel wie MF Basecoat
- Stellt das Saugverhalten des Untergrundes ein. Haftvermittler auf glatten Untergründen

- Gute Haftung
- Grobe Struktur & alkalibeständig
- Einfach zu verarbeiten
- Hellgrau







## **BODEN & BAD GESTALTUNG**


Fugenfreie Oberflächen sind längst kein Trend mehr. Spätestens mit unseren anwenderfreundlichen und zertifizierten Systemen sind sie die Zukunft. Denn sie wischen Barrieren weg und ebnen den Raum für ein Um- und Weiterdenken.

Aspekte wie altersgerechter Einsatz und einfachste Pflege runden die zeitlosen, modernen und unendlichen Gestaltungsmöglichkeiten bei längster Haltbarkeit ab.

## **MF MONO**

- Verarbeitungsfertiges 1 K Produkt auf Polymerbasis (Acryl) für die fugenlose Gestaltung im Boden-, Wand- und Nassbereich
- Hauptbestandteile: Acryl, Marmor, Quarz, natürliche Farbpasten
- Tönung: MURFACE, Ralston, NCS, RAL
- Geeignet für: Wand, Boden, Treppe, Bad, Dusche, Mobiliar
- Für die fugenlose Applikation als Sichtspachtel im Innenbereich, sehr flexibel, strukturierbar
- Durch hohe Abriebfestigkeit sowohl im privaten als auch gewerblichen Bereich einsetzbar

- ca. 0,6 Kg / m2 /Schicht
- Extrem robust, trittsicher, Fußbodenheizung geeignet

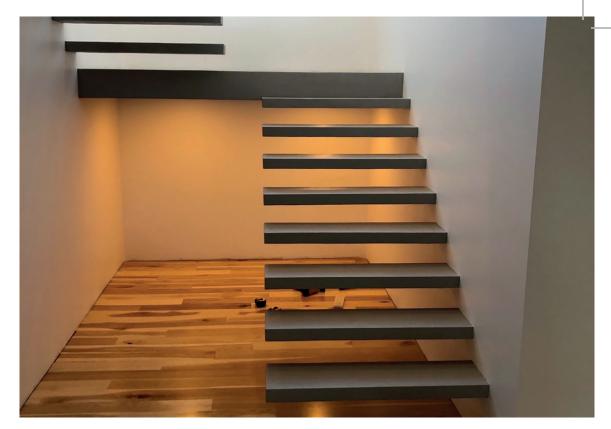








## **MF INDUSTRIAL**

- Extrem strapazierfähiger 2 K Mörtel auf Epoxidharzbasis in wässriger Dispersion mit natürlichem Zementeffekt
- Geeignet für: Wand, Boden, Treppe, Bad, Dusche
- Tönung: MURFACE, Ralston, NCS, RAL
- Für fugenlose Applikation als Sichtspachtel im Innenbereich, 100% wasserdicht ohne Versiegelung
- Durch besonders hohe Abriebfestigkeit im privaten, als auch im stark beanspruchten gewerblichen Bereich einsetzbar, sehr schnell und einfach zu verarbeiten

- Ca. 0,5 kg / m2 / Schicht
- Extrem robust, wasserfest, trittsicher und Fußbodenheizung geeignet



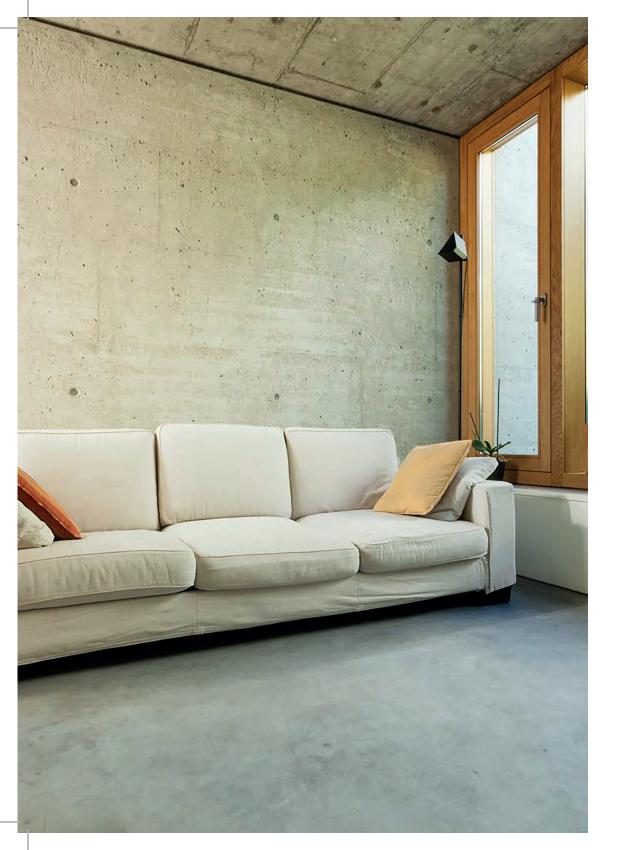

## **MF CONCRETE**

- trockener, weißer Microzement für die fugenlose Gestaltung auf wenig belasteten Bodenflächen im Privatbereich
- Zum Aufspachteln
- Hauptbestandteile: Microzement, Carrara Marmor
- Tönung: MURFACE PP
- Geeignet für: Wand und Boden
- Für die fugenlose Applikation als Sichtspachtel im Innenbereich, sehr strukturierbar
- 2 lagig nass in nass zu verarbeiten, verpressbar, schleifbar
- Ca. 1 Kg / m2 / Schicht


- Mineralisch
- Alkalisch
- Angenehme Haptik
- Fußbodenheizung geeignet (bitte anfragen)



## **MF CONCRETE FLOW**


- trockener, weißer Microzement für die fugenlose Gestaltung auf Bodenflächen in Privat- und Gewerbebereichen
- Selbstnivellierende Sichtspachtelmasse
- Hauptbestandteile: Microzement, Carrara Marmor, Fließmittel, Polymere
- Tönung: MURFACE PP
- Geeignet für: Boden
- Für die fugenlose Applikation als Sichtspachtel im Innenbereich
- 1 lagig von 4 15 mm Schichtstärke
- Ca. 6,5 Kg / m2

- Mineralisch
- Alkalisch
- Angenehme Haptik
- Fußbodenheizung geeignet (bitte anfragen)
- Optisch sehr ähnlich zu Sichtestrich, keine Spachtelstreifen sichtbar

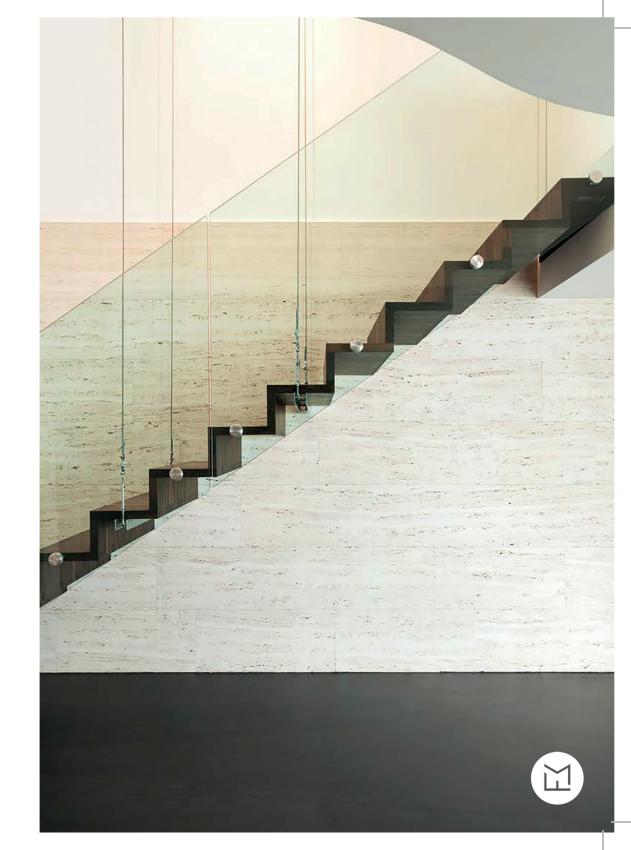

## **MF NANOSEALER**

- Extrem robust
- ultra matte Optik
- Teflon Technologie
- Chemieresistent

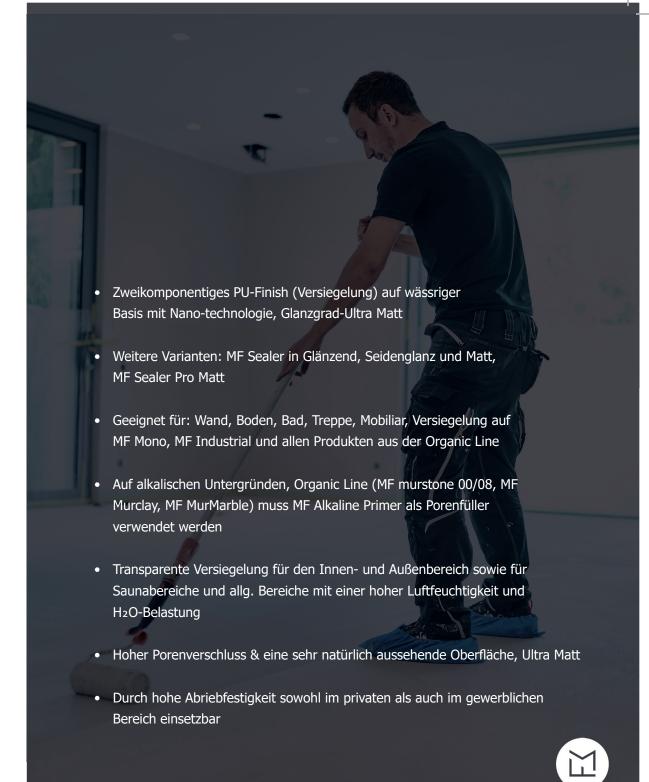



## **MF SEALUP**

- Mineralische 2 K-Dichtschlämme
- Geeignet für: Wand, Boden, Bad
- Abdichtung von Wand- und Bodenflächen im Innen- und Außenbereich, Duschen und Bäder
- Dichtbänder, Ecken und Manschetten aus dem Abdichtsystem werden mit MF SealUp eingebaut und sicher verklebt
- Auftrag in 2 Schichten mit 4x4 mm Zahnung

- Hohe Festigkeit
- Entspricht den Vorgaben für Abdichtungen im Verbund (AIV) gemäß DIN 18534 WO-I bis W3-I DIN 18535 und DIN EN 14891, Verbrauch ca. 4 kg / m2
- Fußbodenheizung geeignet, wasserundurchlässig



## **MF BASECOAT**

- Standfeste, Kunststoffvergütete und faserverstärkte Grundspachtelmasse
- Geeignet für: Wand, Bad, auf MF SealUP, auf Kalk, Kalk-Zement und Zementputzen, Ri-Gips, Gips Putz
- Ausgleichs- und Kontaktspachtelmasse für alle Untergründe im Innenund Außenbereich, Wand

- Ca. 1 Kg / m2 / Schicht
- Einfache und schnelle Verarbeitung
- Hohe Festigkeit





## **MF BASECOAT PLUS**

- Standfeste, hoch-kunststoffvergütete Grundspachtelmasse, faserverstärkt, hydrophob eingestellt
- Geeignet für: Boden, Treppe, MF SealUp, MF SealFlow, MF SolidBase, Zementestrich, Estriche
- Grund- und Ausgleichsspachtelsystem mit geringer Wasserdurchlässigkeit speziell für undurchlässige Spachtelsysteme (MF mono und MF industrial) im Nassbereich und Boden

- Ca. 1,5 Kg / m2 / Schicht
- Hohe Festigkeit, frostsicher, wasserabweisend
- Fußbodenheizung geeignet







## **MF SOLIDBASE**

- 2 K-Epoxidharz Grundspachtelmasse, wasserabweisend, schlagfest und druckfest
- Geeignet für: Wand, Boden, Treppe, Bad, im allgemeinen Bereiche mit hoher mechanischer Belastung, Fliesen, Zementestrich, Estrich
- 2 K-Epoxidharz-Spachtelmasse als wasserabweisende Grundspachtelmasse für eine schlagfeste Untergrundvorbereitung im Nassbereich wie Saunen, Duschräume oder Bereiche mit hoher Druckpunktbelastung

- Ca. 1,0 Kg / m2 / Schicht
- Hohe Festigkeit, wasserabweisend
- Fußbodenheizung geeignet





## **CREATIVES**

Vielfältigste Möglichkeiten zur kreativen Gestaltung von Oberflächen auf Wänden und Böden.







## **MF MURPRINT**

- Das moderne digitale Fresco für Wand, Decke, Bad, Boden
- Anwendung im Innen- und Außenbereich
- Halbtransparent, Struktur und Untergrundfarbton haben
- großen Einfluss auf den Druck
- Kein Weiß druckbar, hier ist der Untergrundton komplett sichtbar
- Überlackierbar, überlasierbar, wachsbar, imprägnierbar
- Auf vielen Untergründen anwendbar, stark saugende Untergründe mit MF Primer LF grundieren
- Vielfältig gestaltbar, eigene Motive möglich
- Maximale Druckbreite 118 cm, bei breiteren Motiven sind Bahnen anzubringen










## **MF MURMETAL**

- 1K Echtmetall-Spachtelmasse zur dekorativen Oberflächenveredelung
- Geeignet für: Wandgestaltung im Innenbereich, Kunstobjekte oder Möbel
- Vielfältige Strukturen möglich, schleifen und polieren mit Körnung 400, 600, 800, 1000, 2000, 4000, 6000, 8000
- Oberfläche besitzt nach Fertigstellung die authentischen Eigenschaften des jeweiligen Metalls, Eisen rostet, Kupfer entwickelt Grünspan
- Mit MF RustOn kann man den Oxidationsprozess beschleunigen

#### Legierungen

Eisen/ Rost, Zink, Zinn, Messing, Gold, Kupfer, Bronze, Gold



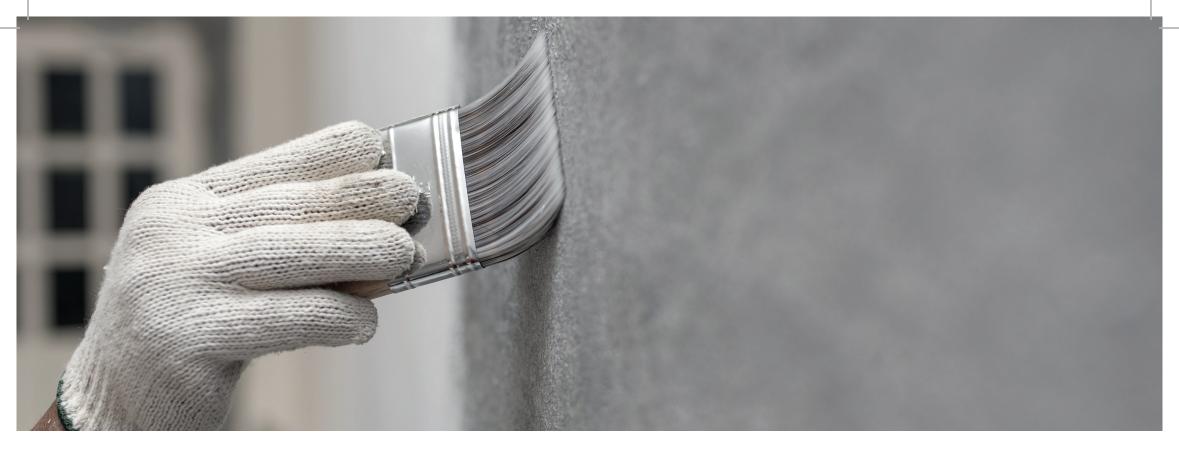

# **OBERFLÄCHENSCHUTZ**

Damit die Oberflächen auch lange ansehnlich bleiben ist die Reinigung und Pflege sehr wichtig.



## **MF WAX**


- Spachtelwachs auf Basis von gebleichtem Bienenwachs
- Auf allen mineralischen
   Untergründe aus der Organic Line
- MF MurStone, MF MurClay, MF MurMarble
- Polierbar
- Transparent
- Glänzend











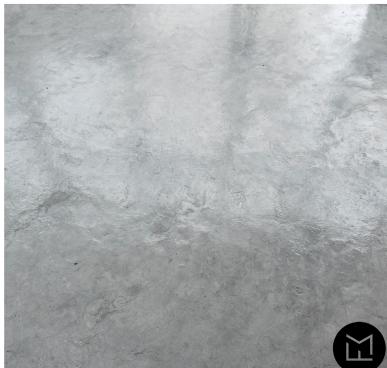








## **MF WATERPROTECT**

- Spezialimprägnierung auf Wasserbasis. Wasser- und schmutzabweisende Wirkung. Beugt Fleckenbildung vor.
- Verarbeitung: Gebinde vor Gebrauch gut schütteln. Mit kurzfloriger Rolle satt auftragen. Pfützenbildung vermeiden. Trocknungszeit je nach Temperaturen mind. 3-4 Stunden. Bei stark saugenden Untergründen empfiehlt sich ein 2. Auftrag.
- Auf allen alkalischen Putzen anwendbar. MF MurStone 00/ 08, MF MurClay, MF MurMarble 00/ 08
- Auftragsart: Wischmop, MF Applicator, Drucksprühflasche, Pinsel, Rolle
- Verarbeitungszeit: Bei 20°C Raumtemperatur ca. 30 Min.
- Trocknungszeit: Begehbar nach ca. 2h, Voll belastbar nach 48h

- Verändert das Aussehen nicht
- Mit Langzeiteffekt
- Leicht zu verarbeiten
- Geruchsneutral
- Für innen und außen
- Geeignet für Flächen, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen



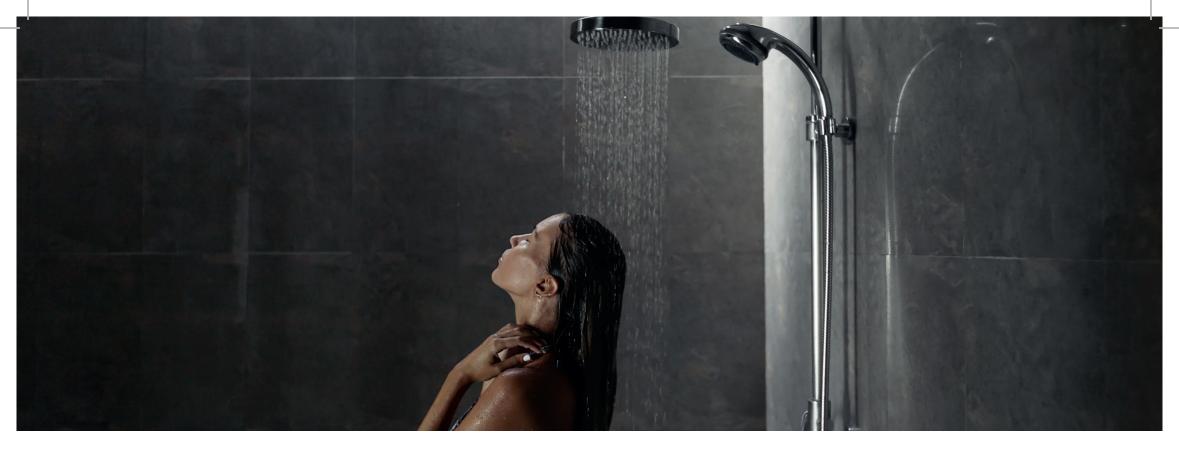



# **ENTWÄSSERUNG IM BAD**

Dallmer CeraFrame Liquid

# DALLMER CERAFRAME LIQUID

- Neuartiges Entwässerungssystem
- Speziell entwickelt für dünnschichtige Spachtelsysteme
- Systemgeprüft mit MURFACE Produkten
- Mit spezieller Profilierung als Abziehlehre
- Keine 2. Entwässerungsebene
- Exklusiv für fugenfreie Bäder

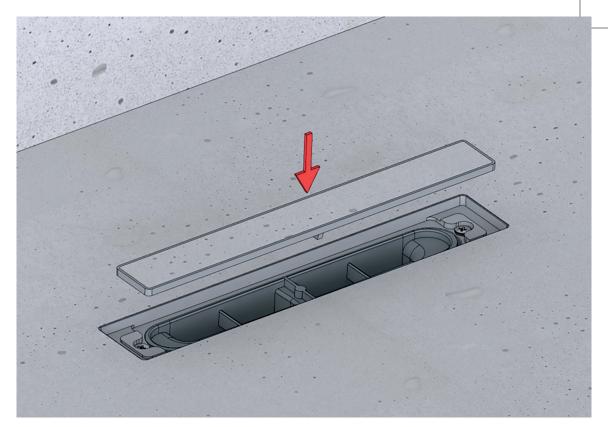

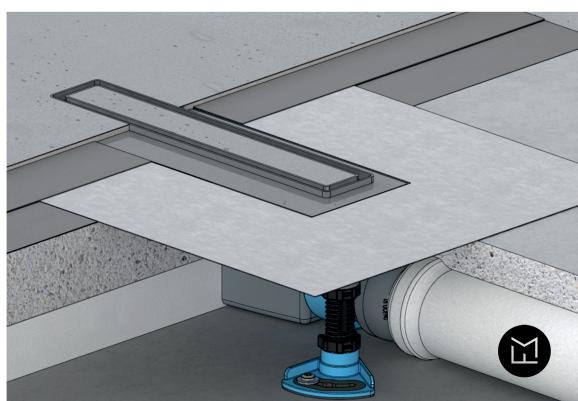





MURFACE ist eine Marke von RED PANDA