


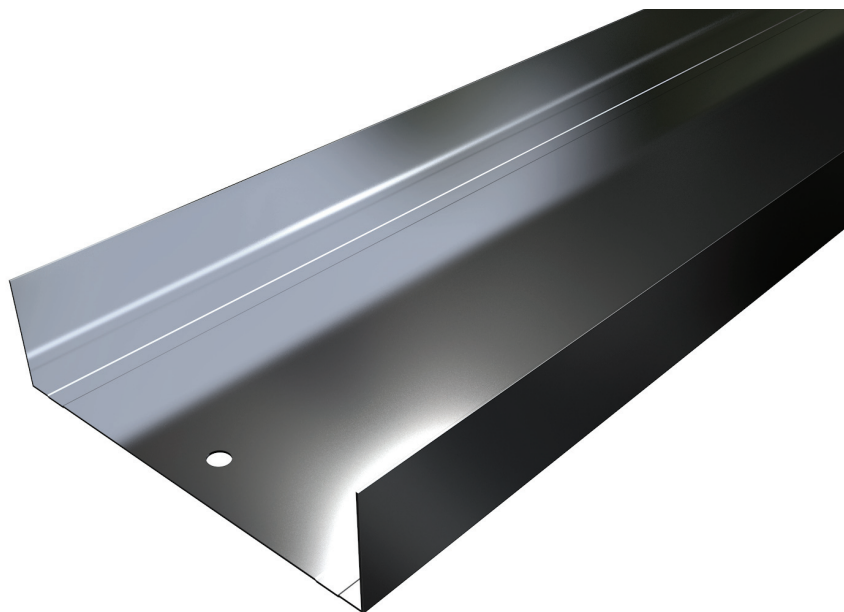

Orditure

11/2016

Profilo guida U 40/150/40

Orditure metalliche

Descrizione

Orditura metallica per la realizzazione di pareti e controsoffitti autoportanti per sistemi Knauf.

Tutte le orditure Knauf sono conformi alle norme di prodotto UNI EN 14195-2005 e DIN 18182-1 per misure, identificazione materiale, controllo e contrassegno.

Le orditure Knauf sono realizzate in acciaio DX 51 D+Z -M/N-A-C, avente un carico di snervamento $\geq 300 \text{ N/mm}^2$ conforme alla norma europea UNI EN 10346-2009. Rivestimento in Zinco, conforme alla norma UNI EN 10346, con qualità Zn 99%. Tutte le superfici delle orditure sono protette da passivazione e oliatura in profilatura.

Stoccaggio

È consigliato lo stoccaggio in magazzini coperti e chiusi. Nell'eventualità di stoccaggio all'aperto porre i pacchi leggermente inclinati, al fine di consentire il deflusso dell'acqua piovana, e protetti con fogli di polietilene ventilati per evitare fenomeni di condensa.

Marchi ed identificazione

Le orditure Knauf sono contraddistinte sulle ali con una inchiostratura nera che identifica: il produttore, lo stabilimento, i dati di produzione, la normativa di riferimento sia per la produzione delle orditure che per la conformità della materia prima.

Note

Utilizzare fissaggi del tipo "punta chiodo" per profili con spessore di 0,6 mm.

Utilizzare fissaggi del tipo "punta Teks" per profili con spessore di 0,8 mm.

Caratteristiche


- Incombustibile
- Possibilità di realizzare profilo scatolare
- Prolungabile a freddo
- Idoneo per sistemi Knauf D11 in interni, con sistema autoportante
- Idoneo per sistemi Knauf W11 in interni

Profilo guida U 40/150/40

Orditure metalliche



Caratteristiche geometriche

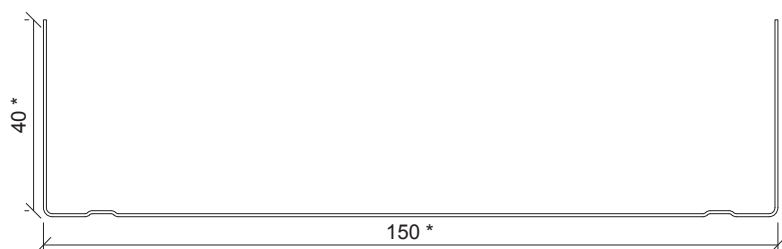

* Dimensioni nominali del profilo in mm

Spessore 0,6 mm

Area sezione	136,67 mm ²
Inerzia maggiore	423019 mm ⁴
Inerzia minore	17183 mm ⁴

Spessore 0,8 mm

Area sezione	181,15 mm ²
Inerzia maggiore	566342 mm ⁴
Inerzia minore	23083 mm ⁴

Tabella (codice articolo, spessori, dimensioni e pesi)

Descrizione	Codice Articolo	Lungh. (mm)	Largh. (mm)	m/pacco	Peso/u.m. Pz./pacco
Profilo guida U 40/150/40 sp. 0,6 mm	59446	3000	150	144	1,03 kg/m 4 pz./conf. 12 conf./pacco
	24850	4000	150	192	
Profilo guida U 40/150/40 sp. 0,8 mm	172848	3000	150	144	1,40 kg/m 4 pz./conf. 12 conf./pacco
	59144	4000	150	192	