


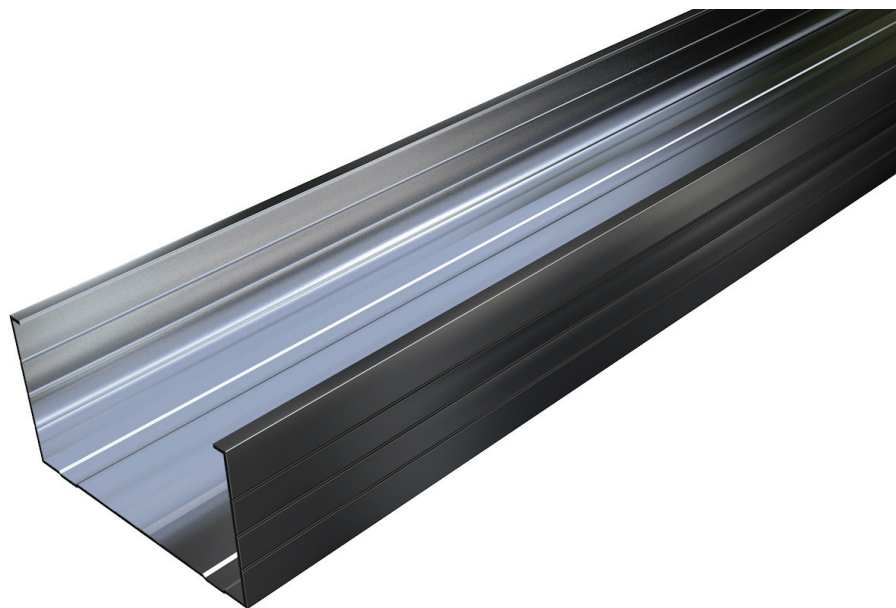

Orditure

11/2016

Profilo C Plus 27/50/27

Orditure metalliche

Descrizione

Orditura metallica per la realizzazione di contropareti e controsoffitti per sistemi Knauf.

Tutte le orditure Knauf sono conformi alle norme di prodotto UNI EN 14195-2005 e DIN 18182-1 per misure, identificazione materiale, controllo e contrassegno.

Le orditure Knauf sono realizzate in acciaio DX 51 D+Z –M/N-A-C, avente un carico di snervamento $\geq 300 \text{ N/mm}^2$ conforme alla norma europea UNI EN 10346-2009. Rivestimento in Zinco, conforme alla norma UNI EN 10346, con qualità Zn 99%. Tutte le superfici delle orditure sono protette da passivazione e oliatura in profilatura

Stoccaggio

È consigliato lo stoccaggio in magazzini coperti e chiusi. Nell'eventualità di stoccaggio all'aperto porre i pacchi leggermente inclinati, al fine di consentire il deflusso dell'acqua piovana, e protetti con fogli di polietilene ventilati per evitare fenomeni di condensa.

Marchi ed identificazione

Le orditure Knauf sono contraddistinte sulle ali con una inchiostatura nera che identifica: il produttore, lo stabilimento, i dati di produzione, la normativa di riferimento sia per la produzione delle orditure che per la conformità della materia prima.

Prolungamento profili

Per il prolungamento dei profili utilizzare il Giunto lineare per profili C Plus 50/27, codice articolo 58612.

Caratteristiche


- Incombustibile
- Prolungabile a freddo
- Idoneo per sistemi Knauf D11 in interni
- Idoneo per sistemi Knauf W61 in interni

Profilo C Plus 27/50/27

Orditure metalliche



Dimensioni geometriche e caratteristiche meccaniche

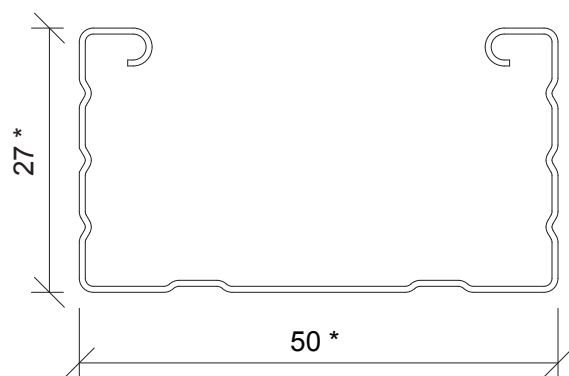

* Dimensioni nominali del profilo in mm

Spessore 0,6 mm

Area sezione	72,46 mm ²
Inerzia maggiore	27446 mm ⁴
Inerzia minore	7530 mm ⁴

Tabella (codice articolo, spessori, dimensioni e pesi)

Descrizione	Codice Articolo	Lungh. (mm)	Largh. (mm)	m/pacco	Peso/u.m. Pz./pacco
Profilo C Plus 27/50/27 sp. 0,6 mm	59357	3000	50	480	0,54 kg/m 8 pz./conf. 20 conf./pacco
	59358	4000	50	640	
	59359	3000	50	480	
	59360	4000	50	640	