

**Sempre avanti  
di un taglio!**



**Taglierina a filo caldo SPEWE 212SL-30**




**Dosteba**

*Werkzeuge sind  
Gli utensili sono il  
unsere Stärke  
nostro punto di forza*


# SPEWE 212SL-30

## Dettagli che convincono

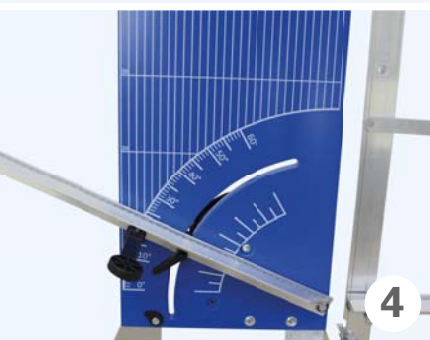


## Varianti di taglio


diritto




bisellatura




scanalatura



scanalatura con gradino



gradino



# Taglierina a filo caldo

## Varianti di posizionamento

11



12




13




- 1 Archetto da taglio orientabile con indicazione della bisellatura
- 2 Arresto di profondità orientabile per aggraffature, scanalature e scuciture. Adatto anche a scanalature per travetti inclinati di piccole dimensioni
- 3 Piano di appoggio con guida per pannelli, battuta per pannelli ripiegabile integrata e supporti scorrevoli come protezione antiribaltamento per i pannelli isolanti spessi
- 4 Piano di appoggio orientabile (lunghezza 1.00 m) e scala graduata di facile lettura sulla piastra di base per tagli obliqui precisi e personalizzabili
- 5 Giunto ad angolo per archetto da taglio stabile
- 6 Piedi di appoggio orientabili montati sul dispositivo, per un montaggio semplice e veloce
- 7 Piano di appoggio destro orientabile con guida per pannelli
- 8 Trasformatore integrato con fusibile sostituibile
- 9 Sistema di fissaggio/supporto ai parapetti (cintura) come protezione antiribaltamento in caso di appoggio ai ponteggi
- 10 Guida dritta con tre guide orientabili per i pannelli per divisioni e scuciture. Al contempo anche guida per taglierina angolare opzionale
- 11 Dispositivo a pavimento con montaggio libero
- 12 Dispositivo a pavimento con montaggio libero con taglierina angolare opzionale
- 13 Il dispositivo è fissato ai ponteggi mediante una cintura con rapida chiusura clip


gradino con taglio bisellatura




obliquo




obliquo con bisellatura



sezione/divisione



diagonale





## Accessori per SPEWE 212SL-30

### Contenuti nel volume di fornitura

Poggiapiedi orientabile

Piede posteriore ribaltabile

Piano di appoggio destro con guida integrata per taglierina angolare

Fusibile di ricambio

Filo di ricambio 0.65 mm

### Disponibile su richiesta

Valigetta in ABS, bianco

Taglierina angolare SPEWE ES-212SL-30 con trasformatore e sacco per il trasporto



### Il prodotto

Taglierina a filo caldo versatile et compatta SPEWE 212SL-30 per pannelli in polistirolo con poggiapiedi orientabile, piede posteriore ribaltabile, binario di guida per tagli angolari, piano di appoggio su entrambi i lati, arresto di profondità, on/off-interruttore per funzionamento continuo, fissaggio ai parapetti. Possibilità di utilizzo: Sui ponteggi come dispositivo a pavimento appoggiato alla parete o fissato ai parapetti con la cinghia, a terra utilizzabile anche con montaggio libero con il piede posteriore ribaltabile.

### Dati tecnici

- Profondità di taglio: 300 mm
- Lunghezza di taglio: 1280 mm
- Peso: 14.8 kg

### Volume di fornitura

Dispositivo da taglio SPEWE 212SL-30 con poggiapiedi orientabile, piede posteriore ribaltabile, piano di appoggio destro con guida integrata per taglierina angolare, fusibile di ricambio, filo di ricambio

### Dosteba AG

CH-8184 Bachenbülach  
Telefono: +41 43 277 66 00

### Dosteba GmbH

D-72770 Reutlingen-Betzingen  
Telefono: +49 7121 30177 10