




Scheda tecnica

FULLPAINT SUPER CON ANTIMUFFA

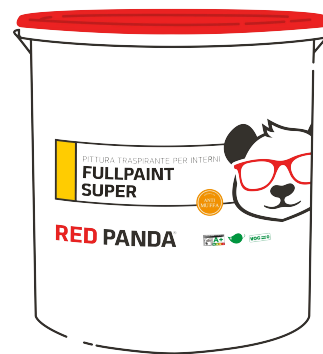

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Idropittura murale da interni opaca all'acqua eco sostenibile certificata e additivata con speciali biocidi formulati per la protezione biologica contro lo sviluppo di funghi sulle superfici trattate. Prodotto ad alta qualità, elevata copertura, buon punto di bianco e di applicazione facile. Indicato per essere applicato in ambienti domestici, per qualsiasi tipo di intonaco interno, ottimo anche per cartongesso.

CARATTERISTICHE TECNICHE

COLORE:	bianco
COPERTURA a norma UNI EN 13300-2002:	CLASSE 1 con resa 6 mq/l
Resistenza all'abrasione umida	CLASSE 4
GRADO DI BRILLANTEZZA a norma UNI EN 13300-2002:	MOLTO OPACO
GRADO DI FINEZZA a norma UNI EN 13300-2002:	FINE
V.O.C. (componenti organici volatili):	dir.CEE 2004/42 cat A Ba/a, valore limite 30 g/l: contenuto < 0,1 g/l
CLASSIFICAZIONE A+:	Informazione sul livello di emissioni di sostanze volatili nell'aria
IDONEITA' PER EDIFICI PUBBLICI:	interna Decreto Ministeriale 11/10/2017 per la valutazione delle emissioni "criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici"

PREPARAZIONE DEL SOTTOFONDO

Deve essere pulito, asciutto e portante. Per il pretrattamento del sottofondo e l'applicazione attenersi al regolamento VOB, parte C, DIN 18363 e alle relative schede tecniche BFS.

INTONACO O CARTONGESSO GIA' PITTURATO: pulire ed asportare ogni traccia di pittura non aderente al supporto e stuccare se necessario con stucchi adatti. Attendere 24 ore dalla stuccatura e trattare con una mano di fissativo consolidante all'acqua **RED PANDA HYDRO-HAFT & TIEFGRUND**.

INTONACO O CARTONGESSO NUOVI: asportare eventuali frammenti di intonaco non perfettamente aderenti. Livellare le imperfezioni con rasante base gesso, oppure cementizio. Attendere 24 ore dalla stuccatura e trattare con una mano di fissativo consolidante all'acqua **RED PANDA HYDRO-HAFT & TIEFGRUND** o fondo pigmentato **RED PANDA WP-HAFTGRUND**. Attendere 8-12 ore e procedere con l'applicazione di **FULLPAINT SUPER**.

ATTREZZI

Pennello, rullo, spruzzo. Lavare con acqua immediatamente dopo l'uso.

DILUIZIONE

Diluire il prodotto con acqua.
Per applicazione a pennello diluire 60% sul volume, circa 0,6 litri d'acqua ogni litro di prodotto.
Per applicazione a rullo diluire 50% sul volume, circa 0,5 litri d'acqua ogni litro di prodotto.
Per applicazione a spruzzo la diluizione varia secondo l'apparecchiatura e la pressione di esercizio utilizzata.

RESA CON DUE MANI

Su intonaci nuovi 5-6 mq con 1 litro, su intonaci già dipinti 6-8 mq con 1 litro.



Scheda tecnica

RED PANDA®

FULLPAINT SUPER CON ANTIMUFFA

ESSICCAZIONE

A 20° C con umidità relativa < a 75%, sovraverniciabile 6 ore, secco in profondità 24 ore.

AVVERTENZE

Agitare prima dell'uso. Applicare con temperature dell'ambiente e del supporto comprese tra +5° C e +35° C, con un tasso di umidità relativa inferiore a 75%. Usare i prodotti secondo le norme vigenti d'igiene e di sicurezza; dopo l'uso non disperdere i contenitori ed eventuale residuo nell'ambiente.

STOCCAGGIO

Il prodotto è stabile per 12 mesi nei contenitori originali non aperti e conservati in ambienti protetti da sole ed intemperie con temperature comprese tra +5° C e +30° C. Sigillare eventuali avanzzi di prodotto non diluito.

CONFEZIONI

Secchi di plastica 14 litri

**Per ulteriori informazioni consultare la documentazione tecnica.
NON DISPERDERE NELL' AMBIENTE DOPO L'USO**

