




Technische Information

FULLPAINT EXTRA

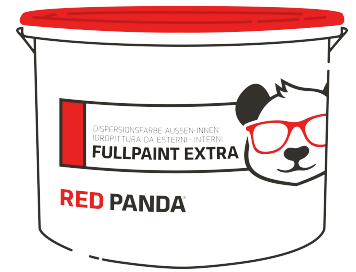

DISPERSIONSFARBE, WASSERABWEISEND
FÜR AUSSEN UND
INNEN

BESCHREIBUNG

Spezielle matte wasserabweisende Wandfarbe mit hervorragender Deckkraft, Haftung, Wasserabweisung und Atmungsaktivität.

ANWENDUNGSBEREICH

INNEN: Wandfarbe für das gesamte Innenbereich, Badezimmer und Küchen, Lebensmittelbetriebe, Molkereien usw.
AUSSEN: Als Fassadenanstrich von zivilen und industriellen Gebäuden, gegebenenfalls nach Vorbereitung des Untergrunds.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

FARBTON:	weiß
SPEZIFISCHES GEWICHT BEI 20°C:	$1,60 \pm 0,05 \text{ kg / dm}^3$
VISKOSITÄT:	Thixotrope Paste
BINDEMITTEL:	Spezialpolymere in wässriger Lösung
C.O.V. (flüchtige organische Bestandteile):	dir. EWG 2004/42 Kat. A Ba / c-Grenzwert 40 g / l; FULLPAINT EXTRA enthält weniger als 6 gr / l

VORBEREITUNG DES UNTERGRUNDES

INNENBEREICH

Muss sauber, trocken und tragfähig sein. Für Untergrundvorbehandlung und Verarbeitung sind die VOB, Teil C, DIN 18363 und die entsprechenden BSF-Merkblätter zu beachten.

ALTE PUTZ- UND GIPSKARTONFLÄCHEN: Reinigen und entfernen Sie alle nicht haftenden Schichten, und füllen Sie diese gegebenenfalls mit geeigneten Spachtelmassen. Nach 24 Stunden Grundierung mit RED PANDA HYDRO-HAFT & TIEFGRUND.

NEUE PUTZE ODER GIPSKARTONFLÄCHEN: Unebenheiten mit einer Gips- oder zementbasierenden Spachtelmasse ausgleichen. Nach 24 Stunden Grundierung mit RED PANDA HYDRO-HAFT & TIEFGRUND oder RED PANDA WP-HAFTGRUND-Pigmentprimer. Warten Sie 8-12 Stunden und fahren Sie mit der Anwendung von FULLPAINT EXTRA fort.

FLÄCHEN IM AUSSENBEREICH

Muss sauber, trocken und tragfähig sein. Für Untergrundvorbehandlung und Verarbeitung sind die VOB, Teil C, DIN 18363 und die entsprechenden BSF-Merkblätter zu beachten.

ALTER PUTZ UND ANSTRICHE: Reinigen und entstauben Sie den Untergrund. Tragen Sie eine Schicht RED PANDA HYDRO HAFT & TIEFGRUND Konsolidierungsfixiermittel auf. Warten Sie 8-12 Stunden und fahren Sie mit der Anwendung von FULLPAINT EXTRA fort.

NEUER PUTZ: Reinigen und entstauben Sie den Untergrund. Tragen Sie eine Schicht RED PANDA HYDRO HAFT & TIEFGRUND Konsolidierungsfixiermittel auf. Warten Sie 8-12 Stunden und fahren Sie mit der Anwendung von FULLPAINT EXTRA fort.



Technische Information

FULLPAINT EXTRA

DISPERSIONSFARBE, WASSERABWEISEND
FÜR AUSSEN UND
INNEN

WERKZEUGE

Pinself, Rolle, Spritzen. Sofort nach Gebrauch mit Wasser waschen.

VERDÜNNUNG

Das Produkt mit Wasser verdünnen.

Zum Auftragen des Pinsels 60% des Volumens verdünnen, ungefähr 0,6 Liter Wasser pro Liter Produkt.

Verdünnen Sie für die Walzenanwendung 50% des Volumens, ungefähr 0,5 Liter Wasser pro Liter Produkt.

Bei der Sprühapplikation variiert die Verdünnung je nach Ausrüstung und verwendetem Betriebsdruck.

VERBRAUCH MIT ZWEI ANSTRICHEN

Abhängig nach Untergrund 6-10 qm mit 1 Liter.

HINWEISE

Vor Gebrauch rühren. Bei Umgebungs- und Untergrundtemperaturen zwischen + 5 ° C und + 35 ° C mit einer relativen Luftfeuchtigkeit von weniger als 80% auftragen. Verwenden Sie die Produkte gemäß den aktuellen Hygiene- und Sicherheitsbestimmungen. Entsorgen Sie die Behälter und Rückstände nach Gebrauch nicht in der Umwelt.

LAGERUNG

Das Produkt ist in den ungeöffneten Originalbehältern 12 Monate haltbar und wird in Umgebungen gelagert, die vor Sonne und schlechtem Wetter mit Temperaturen zwischen + 5 ° C und + 30 ° C geschützt sind. Versiegeln Sie alle Reste des unverdünnten Produkts.

VERPACKUNG

Eimer in Plastik zu 15 Liter

Weitere Informationen entnehmen Sie den technischen Unterlagen.