

Capatect Halteleisten 632/00 - Verbindungsstücke 633/00

Elementi di collegamento e ancoraggio per cappotto meccanico

Descrizione del Prodotto

Descrizione

Profili in PVC utili a connettere verticalmente gli specifici pannelli Capatect PS Dämmplatte 163 Mechanic R appositamente predisposti con scanalature.

Campo di Applicazione

Profili in PVC utili a connettere gli specifici pannelli Capatect PS Fassadendämmplatte Dalmatiner 163 Mechanic appositamente predisposti con scanalature.

- Capatect Halteleisten 632/00: connessione orizzontale

- Capatect Verbindungsstücke 633/00: collegamento verticale

Proprietà del materiale

■ Dimensionalmente stabili

■ Non si degradano nel tempo

Imballaggi

Prodotti

	Materiale	Lunghezza (mm)	Consumo (m) per m ² cappotto	Pezzi
Capatect Halteleisten 632/00	PVC	2500	2,0	20
Capatect Verbindungsstücke 633/00	PVC	490	4,0	20

Magazzinaggio

Conservare in luogo asciutto e protetto contro l'umidità. Proteggere da calore, irraggiamento solare diretto e sollecitazioni meccaniche.

Applicazione


Supporti idonei

Supporti minerali, intonaci esistenti e pitturazioni. Possono essere utilizzati per il montaggio di pannelli isolanti su vecchie pitture con scarsa adesione al supporto.

Preparazione del substrato

I supporti devono garantire resistenza e stabilità sufficienti per il montaggio su guide.

Rimuovere la sovrapposizione delle bave di malta. Difetti negli intonaci: rimuovere la parte difettosa e reintonacare a raso.

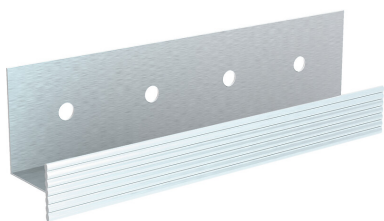

Installazione

Montare Capatect Sockelschienen (in base allo spessore del pannello isolante) come guida di base. Applicare il collante sul retro dei pannelli isolanti per la prima fila (quanto necessario per chiudere la fessura dietro la guida). Posizionare quindi i pannelli isolanti nella guida di base. I giunti verticali dei pannelli isolanti devono essere collegati con un profilo connettore per ogni giunto.

Dopo aver applicato la prima fila, posizionare la guida di montaggio orizzontale nelle scanalature e fissarla ogni 30 cm con tasselli approvati. (Capatect SDK U).

La fila successiva di pannelli isolanti può essere applicata corrispondentemente, sfalsata al 50%, dal basso verso l'alto, montata a pressione e fissata con unità di collegamento verticale e guide di montaggio. Prestare attenzione a garantire un fissaggio assolutamente orizzontale e verticale. Non distorcere le guide profilate. Compensare le irregolarità nel substrato utilizzando distanziatori di montaggio Capatect Distanzstücke, se necessario. Rispettare uno spazio di ca. 2-3 cm tra le guide.

I giunti dei pannelli devono essere realizzati con la massima precisione. Per lavori di adattamento, ad esempio intorno a porte e finestre e angoli, fissare le schede in modo convenzionale in caso di necessità.

Avvertenze

Smaltimento

Il prodotto e il suo imballo devono essere smaltiti in accordo con le vigenti normative locali. Porre particolare attenzione nel caso di smaltimento di sfridi di materiale in cantiere: attenersi alle procedure standard previste.

Ulteriori informazioni

Voci di capitolato

Capatect Halteleisten 632/00

Profilo in PVC speciale, di lunghezza 250 cm, specifico per cappotto ad ancoraggio di tipo meccanico per vincolare il sistema al supporto e per la connessione orizzontale dei pannelli isolanti appositamente fresati.

Capatect Verbindungsstücke 632/00

Profilo in PVC a "T", di lunghezza 49 cm, specifico per cappotto ad ancoraggio di tipo meccanico per la connessione verticale dei pannelli isolanti appositamente fresati.

Aggiornamento: marzo 2025

La presente Scheda Tecnica è stata redatta sulla base dello stato attuale della tecnica e delle nostre esperienze. Per quanto riguarda i numerosi sottofondi e le differenti condizioni degli elementi da trattare, l'acquirente/applicatore non viene esonerato dal suo dovere di verificare in modo professionale ed artigianale, e di propria responsabilità, l'idoneità dei nostri prodotti per lo scopo d'impiego voluto, nelle condizioni in cui si trova il manufatto. Alla pubblicazione di una nuova edizione, il presente stampato perde la sua validità.

Consulenza tecnica In questo documento non è possibile analizzare tutti i fondi in pratica esistenti e il loro trattamento di rivestimento. Per i casi difficili o dubbi, consultate il nostro servizio di Assistenza Tecnica.

DAW Italia GmbH & Co KG – Marchio Caparol · Largo R. Murjahn, 1 · 20071 Vermezzo con Zelo (MI) · Tel. +39 02 9485521 · fax +39 02 948552297 · email: info@dawitalia.it · web: www.dawitalia.it