

Capatect OrCa-Gewebe 653

Rete speciale per sistemi a cappotto ininfiammabili e ad alta resistenza meccanica

Descrizione del Prodotto


Campo di Applicazione	Rete speciale per il sistema di isolamento termico Capatect Minera Line - Opzione Carbon Edition, con resistenze meccaniche migliorata.
Proprietà del materiale	■ Ininfiammabile ■ Elevata resistenza alla trazione ■ Non scorrevole ■ Larghezza maglie 3,5 x 3,8 mm
Imballaggi	Rotolo da 50 m, larghezza 1100 mm.
Colori	Bicolore: arancio 80 cm / grigio antracite 30 cm.
Magazzinaggio	Il prodotto deve essere tenuto al fresco, ma al riparo dal gelo.
Dati tecnici	■ Resistenza allo strappo iniziale: (in ordito e trama): > 2000 N / 5 cm ■ Massa dell'area relativa: 160 g/m² ± 5% secondo DIN 53854 ■ Perdita di resistenza alla trazione dopo stoccaggio in alcali: < 50% (in soluzione acquosa 3 ioni secondo ETAG 004)

Applicazione

Metodo di applicazione	Applicare il rasante OrCa-Spachtel, per la larghezza della rete, su tutta la superficie dei pannelli isolanti. Posare nel secondo terzo dello spessore nominale la rete Capatect-OrCa-Gewebe evitando corrugamenti. Sovrapporre i vari strati di rete per circa 10 cm. Applicare successivamente la malta rasante collante bagnato su bagnato, assicurando un completo annegamento della rete. Lo strato di rinforzo dovrebbe essere compreso tra 4 e 5 mm.
Consumo/Resa	Consumo per m ² : 1,1 m ² incluse sovrapposizioni.

Avvertenze

Smaltimento	Il prodotto e il suo imballo devono essere smaltiti in accordo con le vigenti normative locali. Porre particolare attenzione nel caso di smaltimento di sfridi di materiale in cantiere: attenersi alle procedure standard previste.
-------------	--

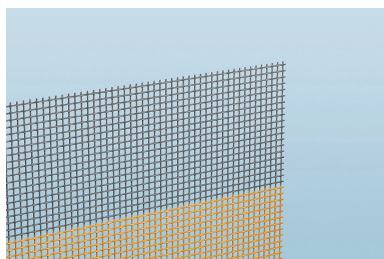

Ulteriori informazioni

Voci di capitolato

Capatect OrCaGewebe 653

Applicazione posa di rete in fibra di vetro ininfiammabile ed indemagliabile con appretto antialcalino per la realizzazione di rasature armate, resistente in trama e in ordito, con trama mm 3,5 x 3.8, grammatura 160 g/m2, resistenza allo strappo iniziale 2000 N / 5 cm



Aggiornamento: maggio 2019

La presente Scheda Tecnica è stata redatta sulla base dello stato attuale della tecnica e delle nostre esperienze. Per quanto riguarda i numerosi sottofondi e le differenti condizioni degli elementi da trattare, l'acquirente/applicatore non viene esonerato dal suo dovere di verificare in modo professionale ed artigianale, e di propria responsabilità, l'idoneità dei nostri prodotti per lo scopo d'impiego voluto, nelle condizioni in cui si trova il manufatto. Alla pubblicazione di una nuova edizione, il presente stampato perde la sua validità.

Consulenza tecnica In questo documento non è possibile analizzare tutti i fondi in pratica esistenti e il loro trattamento di rivestimento. Per i casi difficili o dubbi, consultate il nostro servizio di Assistenza Tecnica.

DAW Italia GmbH & Co KG – Marchio Caparol · Largo R. Murjahn, 1 · 20071 Vermezzo con Zelo (MI) · Tel. +39 02 9485521 · fax +39 02 948552297 · email: info@dawitalia.it · web: www.dawitalia.it