

Capatect Diagonalarmierung 651/00 CARBON

Rete di armatura diagonale vertici aperture

Descrizione del Prodotto


Descrizione	Elementi di rete presagomati, per l'esecuzione dell'armatura diagonale in corrispondenza delle aperture come finestre e porte.
Campo di Applicazione	Esecuzione dell'armatura diagonale in corrispondenza di aperture come porte e finestre. La rete Capatect Diagonalarmierung 651/00 CARBON viene utilizzata per rinforzare gli angoli delle finestre e della aperture in parete. E' consigliata su tutti i sistemi termoisolanti a cappotto Capatect per prevenire la formazione di lesioni derivanti dai movimenti di dilatazione e contrazione termica di spallette, voltini e davanzali finestre.
Proprietà del materiale	■ Rinforzo diagonale ai vertici dei fori finestra e porta-finestra ■ Elementi bidimensionali a "coda di rondine" ■ Rete in fibra di vetro con appretto antialcalino ■ Di facile applicazione ed alta precisione
Imballaggi	Confezione da 100 pezzi. Bancale: 50 scatole (5000 pezzi totale).
Colori	Rete: nera
Magazzinaggio	Conservare in luogo fresco ma al riparo dal gelo.
Dati tecnici	■ Dimensioni: 500 mm x 330 mm ■ Trama: 4 mm x 4 mm

Applicazione

Metodo di applicazione	Applicare il collante rasante sulla superficie e quindi annegare bene Capatect Diagonalarmierung 651/00 CARBON, allineando i bordi a freccia sugli angoli da rinforzare, quindi ricoprire la superficie con il collante. Successivamente eseguire la rasatura armata con rete sulle intere superfici ricoprendola completamente.
------------------------	---

Avvertenze

Smaltimento	Il prodotto e il suo imballo devono essere smaltiti in accordo con le vigenti normative locali. Porre particolare attenzione nel caso di smaltimento di sfridi di materiale in cantiere: attenersi alle procedure standard previste.
-------------	--

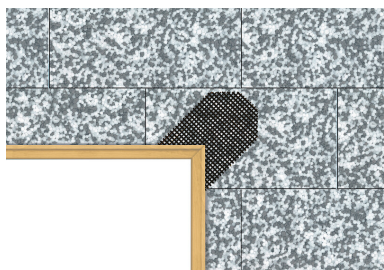

SCHEDA TECNICA Capatect Diagonalarmierung 651/00 CARBON

Ulteriori informazioni

Voci di capitolato

Capatect Diagonalarmierung 651/00 CARBON

Applicazione posa di rete di armatura diagonale per vertici aperture, in fibra di vetro indemagliabile con appretto antialcalino, di dimensione mm 330 x 550 e maglia mm 4 x 4, utili al rinforzo in luogo di tensioni diagonali, di colore nero e con denominazione "CARBON".

Aggiornamento: febbraio 2025

La presente Scheda Tecnica è stata redatta sulla base dello stato attuale della tecnica e delle nostre esperienze. Per quanto riguarda i numerosi sottofondi e le differenti condizioni degli elementi da trattare, l'acquirente/applicatore non viene esonerato dal suo dovere di verificare in modo professionale ed artigianale, e di propria responsabilità, l'idoneità dei nostri prodotti per lo scopo d'impiego voluto, nelle condizioni in cui si trova il manufatto. Alla pubblicazione di una nuova edizione, il presente stampato perde la sua validità.

Consulenza tecnica In questo documento non è possibile analizzare tutti i fondi in pratica esistenti e il loro trattamento di rivestimento. Per i casi difficili o dubbi, consultate il nostro servizio di Assistenza Tecnica.

DAW Italia GmbH & Co KG – Marchio Caparol · Largo R. Murjahn, 1 · 20071 Vermezzo con Zelo (MI) · Tel. +39 02 9485521 · fax +39 02 948552297 · email: info@dawitalia.it · web: www.dawitalia.it