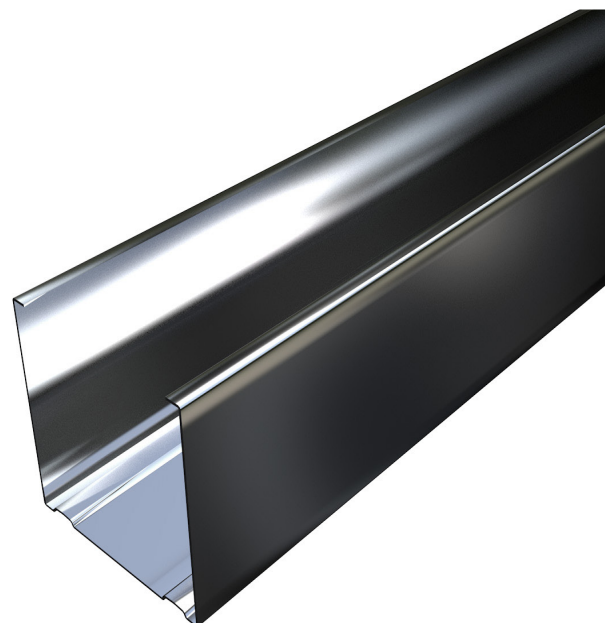


KNAUF

Profilo C 50/55/50

Orditure metalliche



Orditure

11/2016

Descrizione

Orditura metallica per la realizzazione di pareti e controsoffitti autopor tanti per sistemi Knauf. Tutte le orditure Knauf sono conformi alle norme di prodotto UNI EN 14195-2005 e DIN 18182-1 per misure, identificazione materiale, controllo e contrassegno. Le orditure Knauf sono realizzate in acciaio DX 51 D+Z -M/N-A-C, avente un carico di snervamento ≥ 300 N/mm² conforme alla norma europea UNI EN 10346-2009. Rivestimento in Zinco, conforme alla norma UNI EN 10346, con qualità Zn 99%. Tutte le superfici delle orditure sono protette da passivazione e oliatura in profilatura.

STOCCAGGIO

È consigliato lo stoccaggio in magazzini coperti e chiusi. Nell'eventualità di stoccaggio all'aperto porre i pacchi leggermente inclinati, al fine di consentire il deflusso dell'acqua piovana, e protetti con fogli di polietilene ventilati per evitare fenomeni di condensa.

MARCHI ED IDENTIFICAZIONE

Le orditure Knauf sono contraddistinte sulle ali con una inchiostatura nera che identifica: il produttore, lo stabilimento, i dati di produzione, la normativa di riferimento sia per la produzione delle orditure che per la conformità della materia prima.

Build on us.

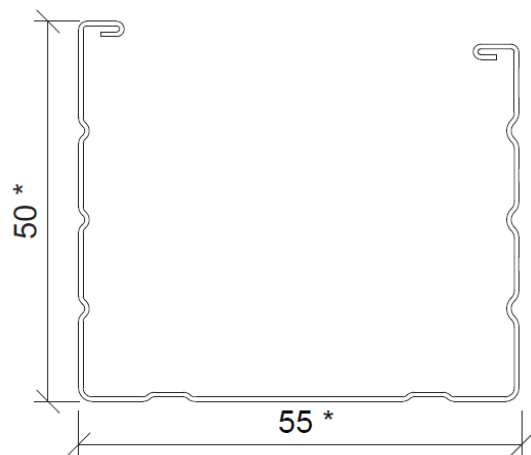
Certificati



Prodotto certificato EPD
secondo ISO 14025 e EN 15804

Caratteristiche

- Incombustibile;
- Possibilità di realizzare profilo scatolare;
- Prolungabile a freddo;
- Idoneo per sistemi Knauf D11 in interni, con sistema autoportante;
- Idoneo per sistemi Knauf W11 in interni.

Caratteristiche geometriche

*Dimensioni nominali del profilo in mm


SPESSORE 0,6 MM

Area sezione	101,06 mm ²
Inerzia maggiore	54778 mm ⁴
Inerzia minore	46452 mm ⁴

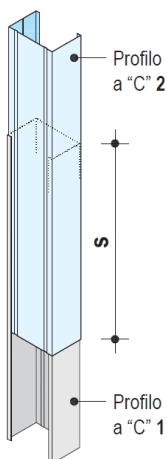
Dettaglio prolungamento profili

Profili Knauf	Sovrapposizione
a "C"/asolato 55	≥550 mm

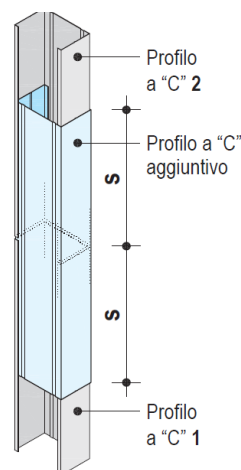
Sfalsare i giunti dei profili nell'altezza
Punzonare o avvitare i profili nell'area di sovrapposizione.

**Punzonatrice****SOLUZIONE 1**

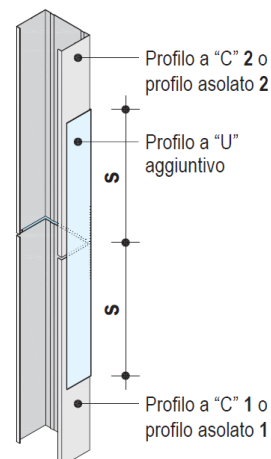
SOVRAPPOSIZIONE
2 profili "C" scatolati
l'uno nell'altro.

**SOLUZIONE 2**

SOVRAPPOSIZIONE
2 profili "C" intestati
e scatolati con un profilo "C"
aggiuntivo l'uno nell'altro.

**SOLUZIONE 3**

SOVRAPPOSIZIONE
profili "C" asolati intestati e
vincolati sulla schiena con un
profilo a "U" aggiuntivo



Sede
Knauf di Knauf S.r.l. s.a.s.
Castellina Marittima (PI)
Tel. 050 69211
Fax 050 692301

Stabilimento Sistemi a Secco
Castellina Marittima (PI)
Tel. 050 69211
Fax 050 692301

Stabilimento Intonaci
Gambassi Terme (FI)
Tel. 050 69211
Fax 050 692301

Knauf Milano
Rozzano (MI)
Tel. 02 52823711

Knauf Pisa
Castellina Marittima (PI)
Tel. 050 69211

Tutti i diritti sono riservati ed oggetto di protezione industriale. Le modifiche dei prodotti illustrati, anche se parziali, potranno essere eseguite soltanto se esplicitamente autorizzate dalla società Knauf di Knauf S.r.l. s.a.s. di Castellina Marittima (PI), che, pertanto, non risponde di un eventuale uso improprio degli stessi. Tutti i dati forniti ed illustrati sono indicativi e la società Knauf si riserva di apportare in ogni momento eventuali modifiche che riterrà opportune, in conseguenza delle proprie necessità aziendali e dei procedimenti produttivi.

Tabella (codice articolo, spessori, dimensioni e pesi)

DESCRIZIONE	LUNGHEZZA mm	LARGHEZZA mm	m/pacco	PESO/u.m. Pz./pacco
Profilo C 50/55/50	3000	55	360	0,75 kg/m
sp. 0,6 mm	4000	55	480	8 pz./conf. 15 conf./pacco

Sede

Knauf di Knauf S.r.l. s.a.s.
Castellina Marittima (PI)
Tel. 050 69211
Fax 050 692301

Stabilimento Sistemi a Secco

Castellina Marittima (PI)
Tel. 050 69211
Fax 050 692301

Stabilimento Intonaci

Gambassi Terme (FI)
Tel. 050 69211
Fax 050 692301

Knauf Milano

Rozzano (MI)
Tel. 02 52823711

Knauf Pisa

Castellina Marittima (PI)
Tel. 050 69211

Tutti i diritti sono riservati ed oggetto di protezione industriale. Le modifiche dei prodotti illustrati, anche se parziali, potranno essere eseguite soltanto se esplicitamente autorizzate dalla società Knauf di Knauf S.r.l. s.a.s. di Castellina Marittima (PI), che, pertanto, non risponde di un eventuale uso improprio degli stessi. Tutti i dati forniti ed illustrati sono indicativi e la società Knauf si riserva di apportare in ogni momento eventuali modifiche che riterrà opportune, in conseguenza delle proprie necessità aziendali e dei procedimenti produttivi.