

PROFILI IN ACCIAIO FLASHLINE

FLASHLINE

1

Marcatura CE sul prodotto secondo la norma Europea EN 14195 (bontà materia prima impiegata tipo DX51D+Z100 MAC), ed EN 13964 (resistenze meccaniche a flessione prodotti da soffitto).

2

Nervature marcate di irrigidimento longitudinale (per migliorare la resistenza meccanica).

3

Zigrinatura sulle superfici di fissaggio (per facilitare la penetrazione delle viti).

4

Imballo del pallet prodotto con listelli di legno compresi (vantaggi sulla prima movimentazione).

5

Etichettatura con codice a barre su ogni prodotto.

6

Varietà gamma con spessori 0,6-0,8-1 mm.





GUIDA ad U 0,6 mm
28/16/28 • 30/28/30


Prodotto costruito in acciaio zincato spessore 0,6 mm a norma EN 10143 e EN 10346, da utilizzarsi come elemento costruttivo nelle intelaiature metalliche dei sistemi in gesso rivestito.

Il fissaggio in opera avviene mediante accoppiamento tra guida perimetrale e superficie di appoggio, tramite sistemi di fissaggio predisposti in base alla composizione meccanica della superficie stessa. Il prodotto è predisposto per l'inserimento dei profilati a C/15/48/15 BA-BS, C/27/48/27 BA-BS, C/27/60/27 BI, nella costruzione di controsoffitti mono o doppia struttura e/o contropareti.


PU16283000
PU16284000



Descrizione	Dimensioni e spessore mm	Peso kg per pacco	ML per pacco	Applicazione	Contenuto pacco
guida U/28/16/28	b 16 h 28 s 0,6			controsoffitto controparete	160 pezzi totali 20 confezioni da 8 pezzi cadauna
U/28/16/28/3000/0,6	l 3000	311,00	480,00		
U/28/16/28/4000/0,6	l 4000	414,72	640,00		




assonometria
scala 1:5




vista laterale
scala 1:2


guida U/30/28/30	b 28 h 30 s 0,6			controsoffitto controparete	300 pezzi totali 25 confezioni da 12 pezzi cadauna
U/30/28/30/3000/0,6	l 3000	431,57	900,00		
U/30/28/30/4000/0,6	l 4000	575,43	1200,00		



assonometria
scala 1:5



vista laterale
scala 1:2

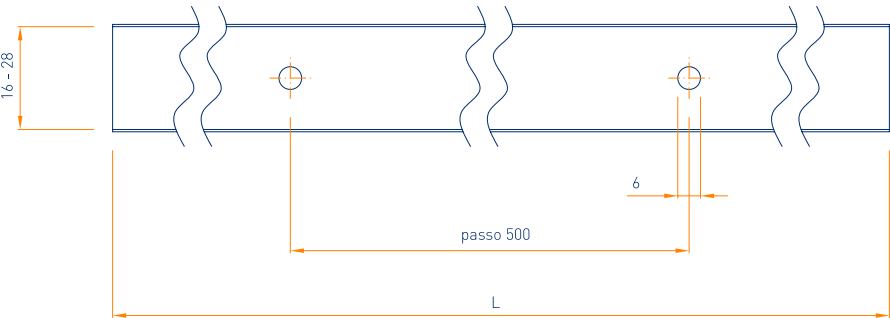


vista in pianta forature profilo
scala 1:2

MONTANTE a C 0,6 mm


15/48/15 BA-BS • 27/48/27 BA-BS • 27/60/27 BI

Prodotto costruito in acciaio zincato spessore 0,6 mm a norma EN 10143 e EN 10346, da utilizzarsi come elemento costruttivo nelle intelaiature metalliche dei sistemi in gesso rivestito. Il fissaggio in opera avviene mediante inserimento dei montanti C/15/48/15 BA-BS, C/27/48/27 BA-BS, C/27/60/27 BA-BS, all'interno della relative guide perimetrali U/28/16/28 e U/30/28/30. Per la costruzione delle intelaiature dei controsoffitti mono o doppia struttura, i prodotti sono predisposti, tramite la propria forma a C con bordo arrotondato, bordo schiacciato e bordo inclinato, ad essere collegati tra loro perpendicolarmente e al solaio, mediante ganci di unione ortogonale (cod. 007-057-113-114-062/P100/A-062/P100/B) e ganci con molla (cod. 002-090-061/P100). Nell'utilizzo verticale in controparete, il collegamento alla superficie di fissaggio, può essere effettuato tramite ganci distanziatori BA e BS, oppure con staffe ad U e squadrette ad L.

Descrizione	Dimensioni e spessore mm	Peso kg per pacco	ML per pacco	Applicazione	Contenuto pacco
montante a C/15/48/15 bordo arrotondato	b 48 h 15 s 0,6			controsoffitto controparete	192 pezzi totali 24 confezioni da 8 pezzi cadauna
PC50153000BA	C/15/48/15/3000/0,6	255,06	576,00		
PC50154000BA	C/15/48/15/4000/0,6	340,08	768,00		




assonometria
scala 1:5




vista frontale
scala 1:2

montante a C/15/48/15 bordo schiacciato	b 48 h 15 s 0,6			controsoffitto controparete	192 pezzi totali 24 confezioni da 8 pezzi cadauna
PC50153000BS	C/15/48/15/3000/0,6	255,06	576,00		
PC50154000BS	C/15/48/15/4000/0,6	340,08	768,00		




assonometria
scala 1:5




vista frontale
scala 1:2

montante C/27/48/27 bordo arrotondato	b 48 h 27 s 0,6			controsoffitto controparete	120 pezzi totali 15 confezioni da 8 pezzi cadauna
PC50273000BA	C/27/48/27/3000/0,6	198,29	360,00		
PC50273500BA	C/27/48/27/3500/0,6	231,34	420,00		
PC50274000BA	C/27/48/27/4000/0,6	264,38	480,00		
PC50275000BA	C/27/48/27/5000/0,6	330,48	600,00		



assonometria
scala 1:5




vista frontale
scala 1:2

PC50273000BS


PC50274000BS



Descrizione	Dimensioni e spessore mm	Peso kg per pacco	ML per pacco	Applicazione	Contenuto pacco
montante C/27/48/27 bordo schiacciato	b 48 h 27 s 0,6			controsoffitto controparete	120 pezzi totali 15 confezioni da 8 pezzi cadauna
C/27/48/27/3000/0,6	l 3000	198,29	360,00		
C/27/48/27/4000/0,6	l 4000	264,38	480,00		



assonometria
scala 1:5




vista frontale
scala 1:2

PC60273000BI


PC60274000BI



montante C/27/48/27 bordo inclinato	b 60 h 27 s 0,6			controsoffitto controparete	120 pezzi totali 15 confezioni da 8 pezzi cadauna
C/27/60/27/3000/0,6	l 3000	206,06	360,00		
C/27/60/27/4000/0,6	l 4000	274,75	480,00		



assonometria
scala 1:5



vista frontale
scala 1:2

GUIDA A SCATTO ad U 0,7 mm

40/28/40 BA




Prodotto costruito in acciaio zincato spessore 0,7 mm a norma EN 10143 e EN 10346, da utilizzarsi come elemento costruttivo nelle intelaiature metalliche dei sistemi in gesso rivestito.

Il fissaggio in opera avviene con l'appoggio della guida a scatto U 40/28/40 sulla parte superiore delle relative guide perimetrali U 28/16/28 e U 30/28/30 (previa piegatura a misura di parte delle estremità). Per la costruzione delle intelaiature dei controsoffitti a doppia struttura, i prodotti sono predisposti, tramite la propria forma a U con le estremità prestampate a passo fisso, ad essere collegati perpendicolarmente per slittamento alle strutture a C/48/15/48 BA, C/48/27/48 BA e al solaio direttamente con ganci con molla (cod. 033/P100).

PU28403000BA
PU28404000BA



Descrizione	Dimensioni e spessore mm	Peso kg per pacco	MT per pacco	Applicazione	Contenuto pacco
guida a scatto U/40/28/40 bordo arrotondato	b 28 h 40 s 0,7			controsoffitto	120 pezzi totali 15 confezioni da 8 pezzi cadauna
U/40/28/40/3000/0,7	l 3000	176,40	360,00		
U/40/28/40/4000/0,7	l 4000	235,20	480,00		

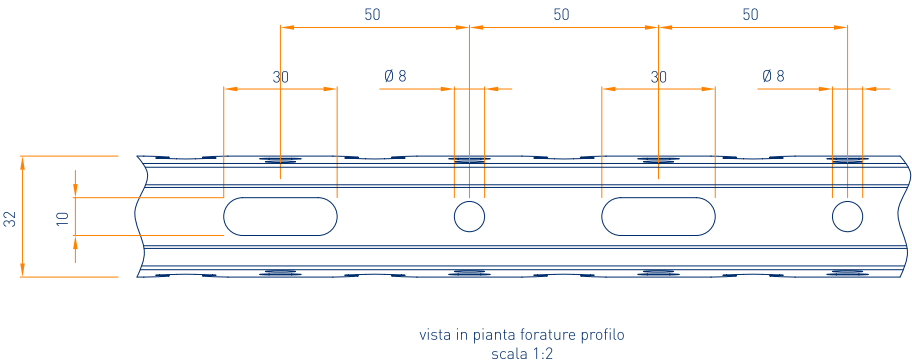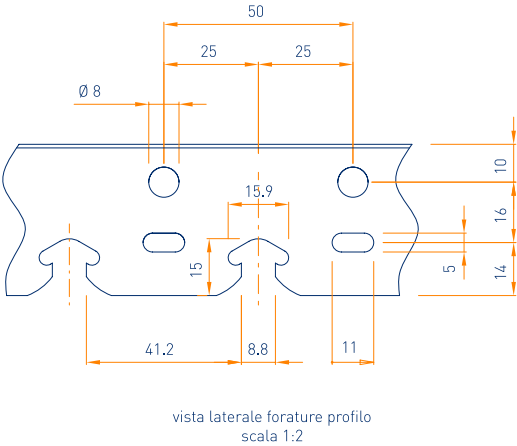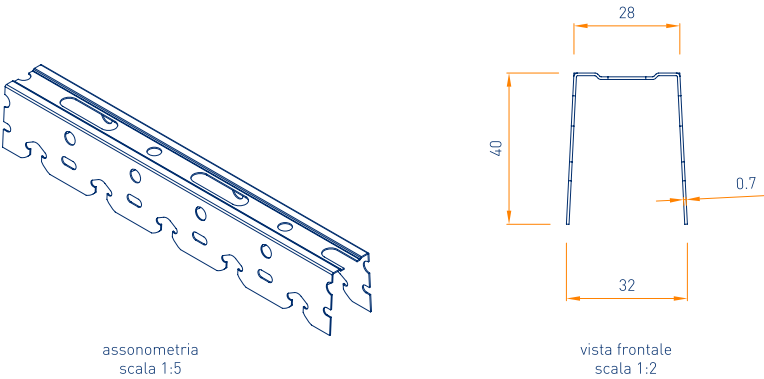

GUIDA ad U 0,6 mm

40/50/40 • 40/75/40 • 40/100/40 • 40/125/40 • 40/150/40


Prodotto costruito in acciaio zincato spessore 0,6 mm a norma EN 10143 e EN 10346, da utilizzarsi come elemento costruttivo nelle intelaiature metalliche dei sistemi in gesso rivestito. Il fissaggio in opera avviene mediante accoppiamento tra guida perimetrale e superficie di appoggio, tramite sistemi di fissaggio predisposti in base alla composizione meccanica della superficie stessa. Il prodotto è predisposto per l'inserimento dei profilati a C/50/49/47, C/50/74/47, C/50/99/47, C/50/124/47, C/50/149/47 nella costruzione di pareti e/o controsoffitti autoportanti.

PU50403000

PU50404000



Descrizione	Dimensioni e spessore mm	Peso kg per pacco	ML per pacco	Applicazione	Contenuto pacco
guida U/40/50/40	b 50 h 40 s 0,6			controsoffitto controparete parete divisoria	120 pezzi totali 15 confezioni da 8 pezzi cadauna
U/40/50/40/3000/0,6	l 3000	213,84	360,00		
U/40/50/40/4000/0,6	l 4000	285,12	480,00		

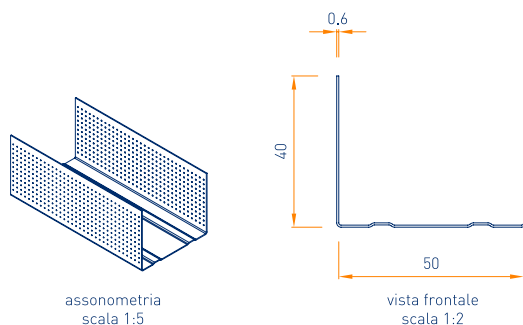


PU75403000

PU75404000



guida U/40/75/40	b 75 h 40 s 0,6			controsoffitto controparete parete divisoria	120 pezzi totali 15 confezioni da 8 pezzi cadauna
U/40/75/40/3000/0,6	l 3000	256,61	360,00		
U/40/75/40/4000/0,6	l 4000	342,14	480,00		

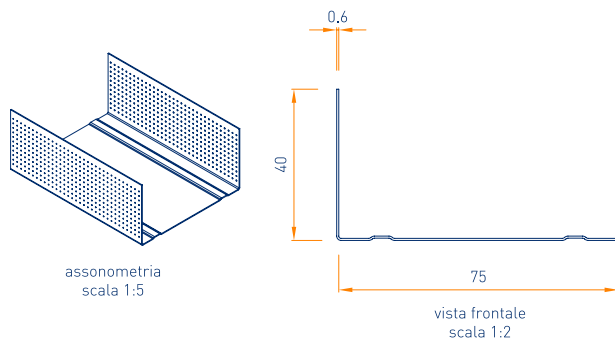


PU100403000

PU100404000




guida U/40/100/40	b 100 h 40 s 0,6			controsoffitto controparete parete divisoria	120 pezzi totali 15 confezioni da 8 pezzi cadauna
U/40/100/40/3000/0,6	l 3000	295,49	360,00		
U/40/100/40/4000/0,6	l 4000	393,98	480,00		

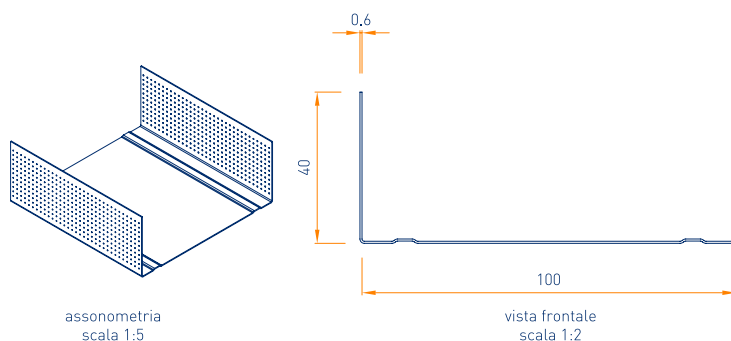

PU125403000
PU125404000





Descrizione	Dimensioni e spessore mm	Peso kg per pacco	ML per pacco	Applicazione	Contenuto pacco
guida U/40/125/40	b 125 h 40 s 0,6			controsoffitto controparete parete divisoria	80 pezzi totali 20 confezioni da 4 pezzi cadauna
U/40/125/40/3000/0,6	l 3000	228,00	240,00		
U/40/125/40/4000/0,6	l 4000	304,00	320,00		

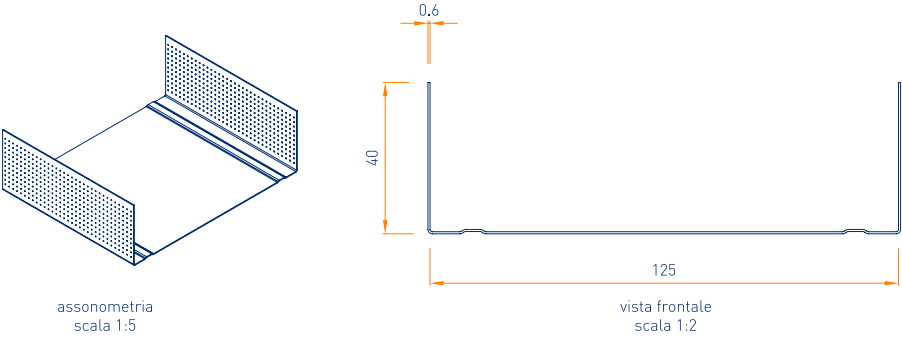

PU150403000
PU150404000



guida U/40/150/40	b 150 h 40 s 0,6			controsoffitto controparete parete divisoria	80 pezzi totali 20 confezioni da 4 pezzi cadauna
U/40/150/40/3000/0,6	l 3000	256,80	240,00		
U/40/150/40/4000/0,6	l 4000	342,40	320,00		

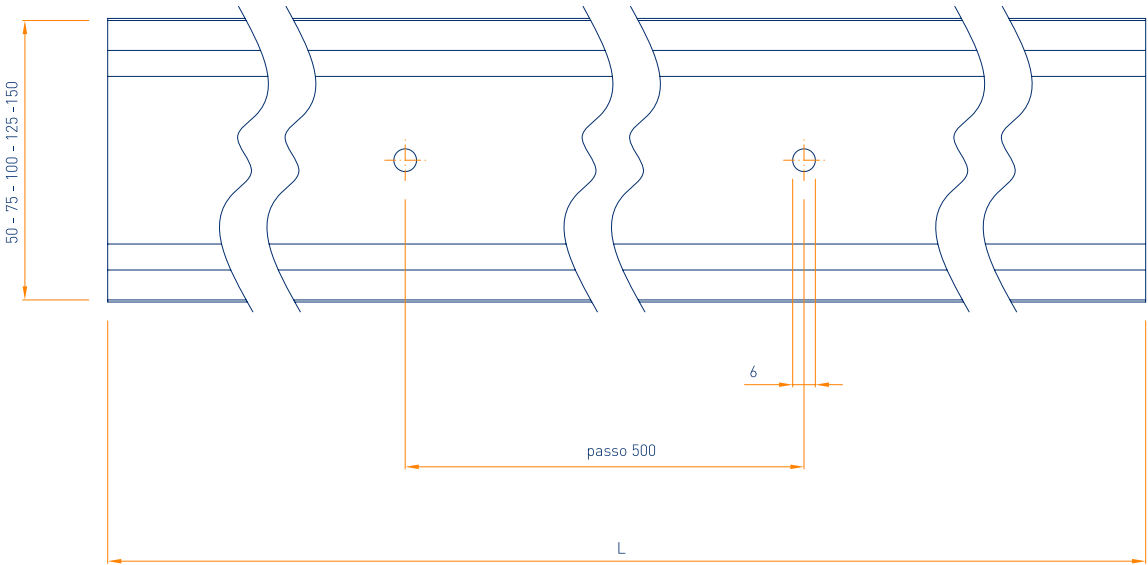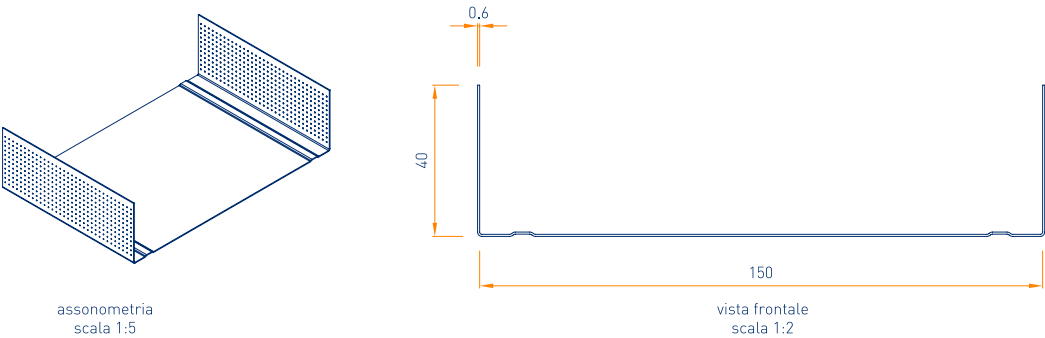


vista in pianta forature profilo
scala 1:2


GUIDA TELESCOPICA ad U 0,8-1-1,5 mm

Prodotto costruito in acciaio zincato spessore 0,8 - 1 - 1,5 mm a norma EN 10143 e EN 10346, da utilizzarsi come elemento costruttivo nelle intelaiature metalliche dei sistemi in gesso rivestito. Il fissaggio in opera avviene mediante accoppiamento tra guida perimetrale telescopica e superficie di appoggio, tramite sistemi di fissaggio predisposti in base alla composizione meccanica della superficie stessa. Il prodotto è predisposto per l'inserimento dei profilati a C/50/49/47, C/50/74/47, C/50/99/47, C/50/124/47, C/50/149/47, nella costruzione di pareti a grande altezza (maggiore di 3 ml), dove è necessario per motivi strutturali e di sicurezza, lo scorrimento ortogonale tra guida e montante.

Descrizione	Dimensioni e spessore mm	Peso kg per pacco	Ml per pacco	Applicazione	Contenuto pacco
guida telescopica H 90 S 0,8	b 50-75-100-125-150 h 90 s 0,8			controsoffitto controparete parete divisoria	4 pezzi totali
PU50903000.8	U/90/50/90/3000/0,8	15,12	12,00		
PU75903000.8	U/90/75/90/3000/0,8	16,80	12,00		
PU100903000.8	U/90/100/90/3000/0,8	18,48	12,00		
PU125903000.8	U/90/125/90/3000/0,8	20,16	12,00		
PU150903000.8	U/90/150/90/3000/0,8	21,72	12,00		



assonometria
scala 1:5

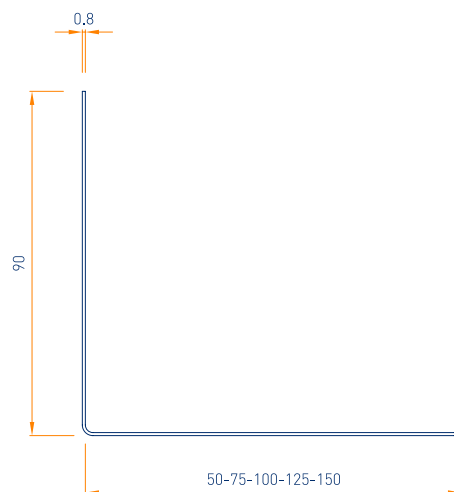


vista frontale
scala 1:2


PU501003000.1
 PU751003000.1
 PU1001003000.1
 PU1251003000.1
 PU1501003000.1



Descrizione	Dimensioni e spessore mm	Peso kg per pacco	ML per pacco	Applicazione	Contenuto pacco
guida telescopica H 100 S 1	b 50-75-100-125-150 h 100 s 1			controsoffitto controparete parete divisoria	4 pezzi totali
U/100/50/100/3000/1	l 3000	23,52	12,00		
U/100/75/100/3000/1	l 3000	25,92	12,00		
U/100/100/100/3000/1	l 3000	28,32	12,00		
U/100/125/100/3000/1	l 3000	30,60	12,00		
U/100/150/100/3000/1	l 3000	33,00	12,00		




assonometria
scala 1:5

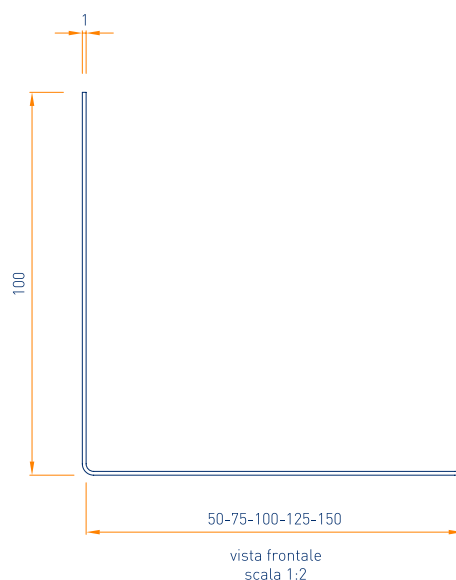


PU501003000.15
 PU751003000.15
 PU1001003000.15
 PU1251003000.15
 PU1501003000.15



guida telescopica H 100 S 1,5	b 50-75-100-125-150 h 100 s 1,5			controsoffitto controparete parete divisoria	4 pezzi totali
U/100/50/100/3000/1,5	l 3000	35,28	12,00		
U/100/75/100/3000/1,5	l 3000	38,88	12,00		
U/100/100/100/3000/1,5	l 3000	42,48	12,00		
U/100/125/100/3000/1,5	l 3000	45,90	12,00		
U/100/150/100/3000/1,5	l 3000	49,50	12,00		



assonometria
scala 1:5

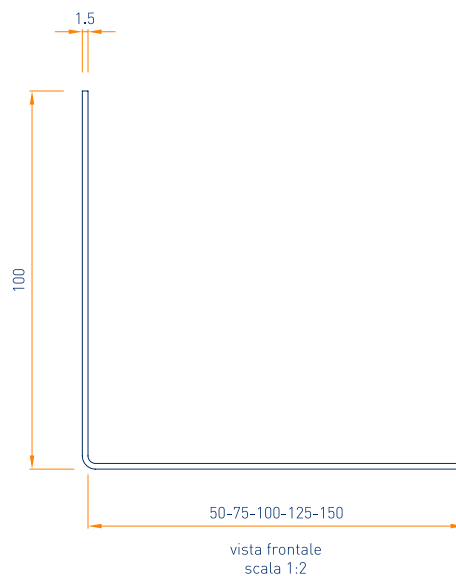


ANGOLARE a L 0,6 mm

30/30 • 40/40 • 50/50


Prodotto costruito in acciaio zincato spessore 0,6 mm a norma EN 10143 e EN 10346, da utilizzarsi come elemento costruttivo nelle intelaiature metalliche dei sistemi in gesso rivestito.

Il fissaggio in opera avviene mediante accoppiamento tra angolare e superficie di appoggio, tramite tasselli, viti autoperforanti o punzonatrice.


	Descrizione	Dimensioni e spessore mm	Peso kg per pacco	ML per pacco	Applicazione	Contenuto pacco
PL30303000	angolare L 30/30	b 30 h 30 s 0,6			controsoffitto controparete parete divisoria	10 pezzi totali
	L/30/30/3000/0,6	l 3000	8,40	30,00		
PL40403000	angolare L 40/40	b 40 h 40 s 0,6			controsoffitto controparete parete divisoria	10 pezzi totali
	L/40/40/3000/0,6	l 3000	11,10	30,00		
PL50503000	angolare L 50/50	b 50 h 50 s 0,6			controsoffitto controparete parete divisoria	10 pezzi totali
	L/50/50/3000/0,6	l 3000	14,40	30,00		

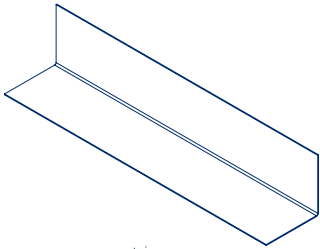


assonometria
scala 1:5



vista frontale
scala 1:2



vista frontale
scala 1:2

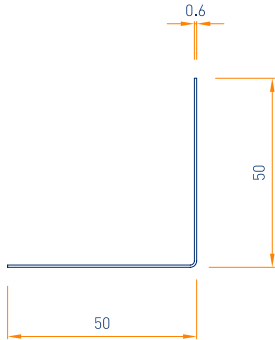

vista frontale
scala 1:2

MONTANTE a C 0,6 mm


50/49/47 • 50/74/47 • 50/99/47 • 50/124/47 • 50/149/47

Prodotto costruito in acciaio zincato spessore 0,6 mm a norma EN 10143 e EN 10346, da utilizzarsi come elemento costruttivo nelle intelaiature metalliche dei sistemi in gesso rivestito.


Il fissaggio in opera avviene mediante accoppiamento tra guida perimetrale e superficie di appoggio, tramite sistemi di fissaggio predisposti in base alla composizione meccanica della superficie stessa.

Il prodotto è predisposto per l'inserimento nei profilati a U/40/50/40, U/40/75/40, U/40/100/40, U/40/125/40, U/40/150/40, nella costruzione di pareti e/o controsoffitti autoportanti.

	Descrizione	Dimensioni e spessore mm	Peso kg per pacco	ML per pacco	Applicazione	Contenuto pacco
	montante C/50/49/47	b 49 h 50 s 0,6			controsoffitto controparete parete divisoria	120 pezzi totali 15 confezioni da 8 pezzi cadauna
PC50502500	C/50/49/47/2500/0,6	l 2500	223,56	300,00		
PC50502700	C/50/49/47/2700/0,6	l 2700	241,45	324,00		
PC50502800	C/50/49/47/2800/0,6	l 2800	250,39	336,00		
PC50503000	C/50/49/47/3000/0,6	l 3000	268,27	360,00		
PC50503200	C/50/49/47/3200/0,6	l 3200	286,16	384,00		
PC50503500	C/50/49/47/3500/0,6	l 3500	312,98	420,00		
PC50504000	C/50/49/47/4000/0,6	l 4000	357,70	480,00		
PC50504500	C/50/49/47/4500/0,6	l 4500	402,41	540,00		
PC50505000	C/50/49/47/5000/0,6	l 5000	447,12	600,00		
PC50506000	C/50/49/47/6000/0,6	l 6000	536,54	720,00		
	altre lunghezze su richiesta					




assonometria
scala 1:5




vista frontale
scala 1:2

PC75502500
PC75502700
PC75502800
PC75503000
PC75503200
PC75503500
PC75504000
PC75504500
PC75505000
PC75505500
PC75506000

Descrizione	Dimensioni e spessore mm	Peso kg per pacco	ML per pacco	Applicazione	Contenuto pacco
montante C/50/74/47	b 74 h 50 s 0,6			controsoffitto controparete parete divisoria	120 pezzi totali 15 confezioni da 8 pezzi cadauna
C/50/74/47/2500/0,6	l 2500	259,20	300,00		
C/50/74/47/2700/0,6	l 2700	280,00	324,00		
C/50/74/47/2800/0,6	l 2800	290,30	336,00		
C/50/74/47/3000/0,6	l 3000	311,04	360,00		
C/50/74/47/3200/0,6	l 3200	331,78	384,00		
C/50/74/47/3500/0,6	l 3500	362,88	420,00		
C/50/74/47/4000/0,6	l 4000	414,72	480,00		
C/50/74/47/4500/0,6	l 4500	466,56	540,00		
C/50/74/47/5000/0,6	l 5000	518,40	600,00		
C/50/74/47/5500/0,6	l 5500	570,24	660,00		
C/50/74/47/6000/0,6	l 6000	622,08	720,00		
altre lunghezze su richiesta					



assonometria
scala 1:5

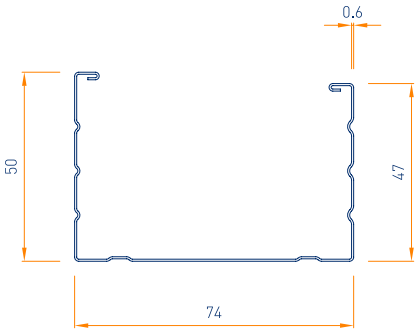

vista frontale
scala 1:2

PC100503000

PC100503500

PC100504000

PC100504500



PC100505000

PC100505500

PC100506000

Descrizione	Dimensioni e spessore mm	Peso kg per pacco	ML per pacco	Applicazione	Contenuto pacco
montante C/50/99/47	b 99 h 50 s 0,6			controsoffitto controparete parete divisoria	120 pezzi totali 15 confezioni da 8 pezzi cadauna
C/50/99/47/3000/0,6	l 3000	353,81	360,00		
C/50/99/47/3500/0,6	l 3500	411,60	420,00		
C/50/99/47/4000/0,6	l 4000	471,74	480,00		
C/50/99/47/4500/0,6	l 4500	529,30	540,00		
C/50/99/47/5000/0,6	l 5000	588,00	600,00		
C/50/99/47/5500/0,6	l 5500	646,80	660,00		
C/50/99/47/6000/0,6	l 6000	705,60	720,00		

altre lunghezze su richiesta

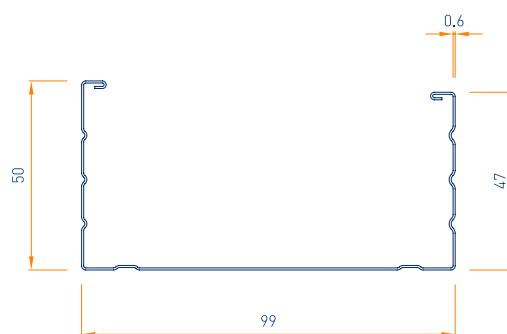assonometria
scala 1:5vista frontale
scala 1:2

PC125503000



PC125504000

PC125505000

PC125506000

montante C/50/124/47	b 124 h 50 s 0,6			controsoffitto controparete parete divisoria	80 pezzi totali 20 confezioni da 4 pezzi cadauna
C/50/124/47/3000/0,6	l 3000	266,40	240,00		
C/50/124/47/4000/0,6	l 4000	355,20	320,00		
C/50/124/47/5000/0,6	l 5000	444,00	400,00		
C/50/124/47/6000/0,6	l 6000	532,80	480,00		


altre lunghezze su richiesta

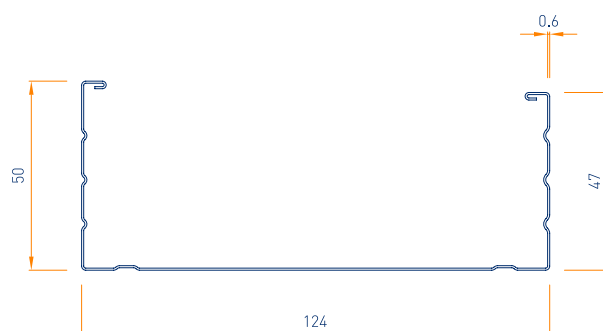assonometria
scala 1:5vista frontale
scala 1:2


PC150503000
PC150504000
PC150505000
PC150506000




Descrizione	Dimensioni e spessore mm	Peso kg per pacco	ML per pacco	Applicazione	Contenuto pacco
montante C/50/149/47	b 149 h 50 s 0,6			controsoffitto controparete parete divisoria	80 pezzi totali 20 confezioni da 4 pezzi cadauna
C/50/149/47/3000/0,6	l 3000	292,80	240,00		
C/50/149/47/4000/0,6	l 4000	390,40	320,00		
C/50/149/47/5000/0,6	l 5000	488,00	400,00		
C/50/149/47/6000/0,6	l 6000	585,60	480,00		
altre lunghezze su richiesta					



assonometria
scala 1:5

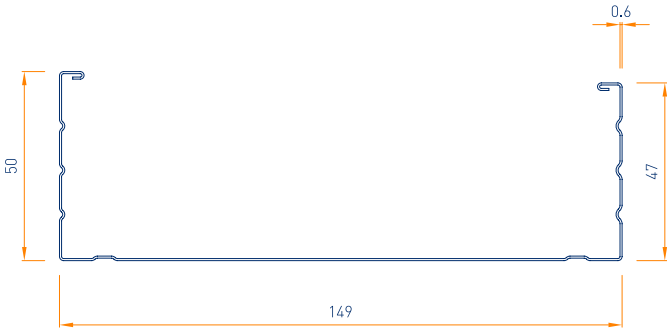

vista frontale
scala 1:2

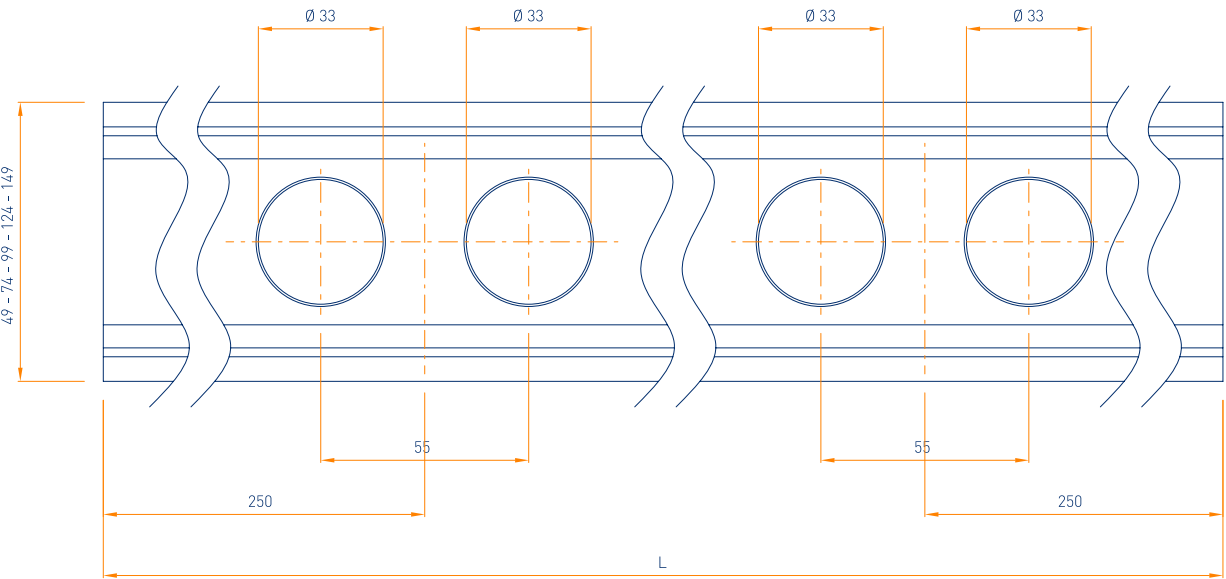

vista in pianta forature profilo
scala 1:2

MONTANTE a C 0,8 mm

27/48/27 BA


Prodotto costruito in acciaio zincato spessore 0,8 mm a norma EN 10143 e EN 10346, da utilizzarsi come elemento costruttivo nelle intelaiature metalliche dei sistemi in gesso rivestito.

Il fissaggio in opera avviene mediante inserimento dei montanti C/27/48/27 BA all'interno della relative guide perimetrali U/30/28/30. Per la costruzione delle intelaiature dei controsoffitti mono o doppia struttura, i prodotti sono predisposti, tramite la propria forma a C con bordo arrotondato, ad essere collegati tra loro perpendicolarmente e al solaio, mediante ganci di unione ortogonale (cod. 113/P100) e gancio con molla (cod. 002/P100). Nell'utilizzo verticale in controparete, il collegamento alla superficie di fissaggio, può essere effettuato tramite ganci distanziatori BA, oppure con staffe ad U e squadrette ad L.


PC50273000BA.8
PC50274000BA.8



Descrizione	Dimensioni e spessore mm	Peso kg per pacco	ML per pacco	Applicazione	Contenuto pacco
montante C/27/48/27 bordo arrotondato	b 48 h 27 s 0,8			controsoffitto controparete	120 pezzi totali 15 confezioni da 8 pezzi cadauna
C/27/48/27/3000/0,8	l 3000	266,76	360,00		
C/27/48/27/4000/0,8	l 4000	355,68	480,00		



assonometria
scala 1:5



vista frontale
scala 1:2

GUIDA ad U 0,8 mm

40/50/40 • 40/75/40 • 40/100/40 • 40/125/40 • 40/150/40


Prodotto costruito in acciaio zincato spessore 0,8 mm a norma EN 10143 e EN 10346, da utilizzarsi come elemento costruttivo nelle intelaiature metalliche dei sistemi in gesso rivestito.

Il fissaggio in opera avviene mediante accoppiamento tra guida perimetrale e superficie di appoggio, tramite sistemi di fissaggio predisposti in base alla composizione meccanica della superficie stessa. Il prodotto è predisposto per l'inserimento dei profilati a C/50/49/47, C/50/74/47, C/50/99/47, C/50/124/47, C/50/149/47 nella costruzione di pareti e/o controsoffitti autoportanti.


PU50403000.8
PU50404000.8



Descrizione	Dimensioni e spessore mm	Peso kg per pacco	ML per pacco	Applicazione	Contenuto pacco
guida U/40/50/40	b 50 h 40 s 0,8			controsoffitto controparete parete divisoria	120 pezzi totali 15 confezioni da 8 pezzi cadauna
U/40/50/40/3000/0,8	l 3000	288,00	360,00		
U/40/50/40/4000/0,8	l 4000	384,00	480,00		



assonometria
scala 1:5




vista frontale
scala 1:2

PU75403000.8
PU75404000.8




Descrizione	Dimensioni e spessore mm	Peso kg per pacco	ML per pacco	Applicazione	Contenuto pacco
guida U/40/75/40	b 75 h 40 s 0,8			controsoffitto controparete parete divisoria	120 pezzi totali 15 confezioni da 8 pezzi cadauna
U/40/75/40/3000/0,8	l 3000	342,00	360,00		
U/40/75/40/4000/0,8	l 4000	456,00	480,00		

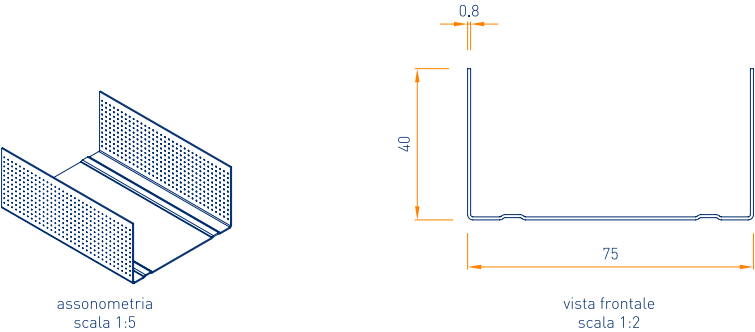

PU100403000.8
PU100404000.8




guida U/40/100/40	b 100 h 40 s 0,8			controsoffitto controparete parete divisoria	120 pezzi totali 15 confezioni da 8 pezzi cadauna
U/40/100/40/3000/0,8	l 3000	399,60	360,00		
U/40/100/40/4000/0,8	l 4000	532,80	480,00		

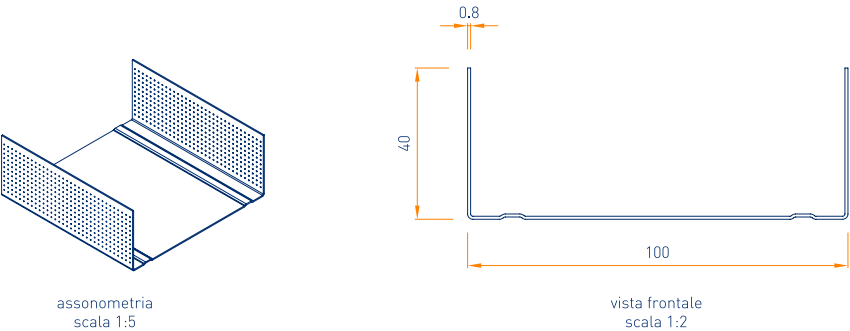

PU125403000.8
PU125404000.8





guida U/40/125/40	b 125 h 40 s 0,8			controsoffitto controparete parete divisoria	80 pezzi totali 20 confezioni da 4 pezzi cadauna
U/40/125/40/3000/0,8	l 3000	304,80	240,00		
U/40/125/40/4000/0,8	l 4000	406,40	320,00		

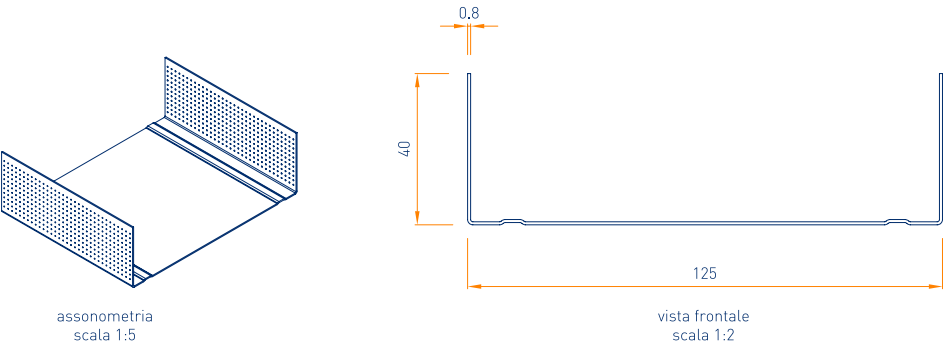

Descrizione	Dimensioni e spessore mm	Peso kg per pacco	ML per pacco	Applicazione	Contenuto pacco
guida U/40/150/40	b 150 h 40 s 0,8			controsoffitto controparete parete divisoria	80 pezzi totali 20 confezioni da 4 pezzi cadauna
U/40/150/40/3000/0,8	l 3000	343,20	240,00		
U/40/150/40/4000/0,8	l 4000	457,60	320,00		

PU150403000.8

PU150404000.8

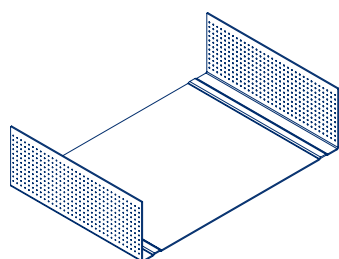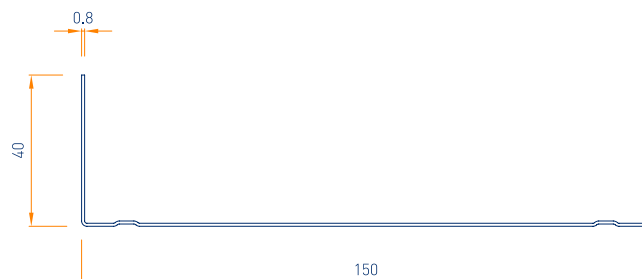assonometria
scala 1:5vista frontale
scala 1:2

MONTANTE a C 0,8 mm

50/49/47 • 50/74/47 • 50/99/47 • 50/124/47 • 50/149/47



Prodotto costruito in acciaio zincato spessore 0,8 mm a norma EN 10143 e EN 10346, da utilizzarsi come elemento costruttivo nelle intelaiature metalliche dei sistemi in gesso rivestito. Il fissaggio in opera avviene mediante accoppiamento tra guida perimetrale e superficie di appoggio, tramite sistemi di fissaggio predisposti in base alla composizione meccanica della superficie stessa. Il prodotto è predisposto per l'inserimento nei profilati a U/40/50/40, U/40/75/40, U/40/100/40, U/40/125/40, U/40/150/40, nella costruzione di pareti e/o controsoffitti autoportanti.

Descrizione	Dimensioni e spessore mm	Peso kg per pacco	ML per pacco	Applicazione	Contenuto pacco
montante C/50/49/47	b 49 h 50 s 0,8			controsoffitto controparete parete divisoria	120 pezzi totali 15 confezioni da 8 pezzi cadauna
C/50/49/47/3000/0,8	l 3000	345,60	360,00		
C/50/49/47/4000/0,8	l 4000	460,80	480,00		

altre lunghezze su richiesta

PC50503000.8

PC50504000.8

assonometria
scala 1:5vista frontale
scala 1:2



PC75503000.8

PC75504000.8



Descrizione	Dimensioni e spessore mm	Peso kg per pacco	ML per pacco	Applicazione	Contenuto pacco
montante C/50/74/47	b 74 h 50 s 0,8			controsoffitto controparete parete divisoria	120 pezzi totali 15 confezioni da 8 pezzi cadauna
C/50/74/47/3000/0,8	l 3000	403,20	360,00		
C/50/74/47/4000/0,8	l 4000	537,60	480,00		

altre lunghezze su richiesta

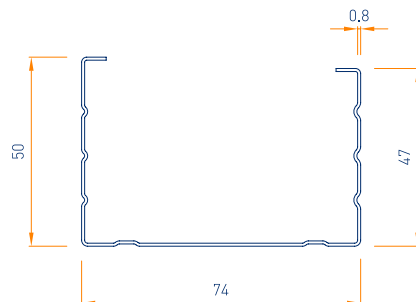assonometria
scala 1:5vista frontale
scala 1:2



PC100503000.8

PC100504000.8



montante C/50/99/47	b 99 h 50 s 0,8			controsoffitto controparete parete divisoria	120 pezzi totali 15 confezioni da 8 pezzi cadauna
C/50/99/47/3000/0,8	l 3000	457,20	360,00		
C/50/99/47/4000/0,8	l 4000	609,60	480,00		

altre lunghezze su richiesta

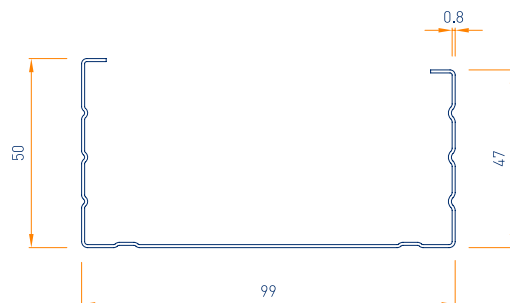assonometria
scala 1:5vista frontale
scala 1:2


PC125503000.8

PC125504000.8



montante C/50/124/47	b 99 h 50 s 0,8			controsoffitto controparete parete divisoria	80 pezzi totali 20 confezioni da 4 pezzi cadauna
C/50/124/47/3000/0,8	l 3000	343,20	240,00		
C/50/124/47/4000/0,8	l 4000	457,60	320,00		


altre lunghezze su richiesta

assonometria
scala 1:5vista frontale
scala 1:2


PC150503000.8
PC150504000.8




Descrizione	Dimensioni e spessore mm	Peso kg per pacco	ML per pacco	Applicazione	Contenuto pacco
montante C/50/149/47	b 149 h 50 s 0,8			controsoffitto controparete parete divisoria	80 pezzi totali 20 confezioni da 4 pezzi cadauna
C/50/149/47/3000/0,8	l 3000	381,60	240,00		
C/50/149/47/4000/0,8	l 4000	508,80	320,00		
altre lunghezze su richiesta					

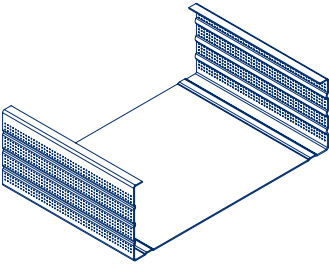

assonometria
scala 1:5

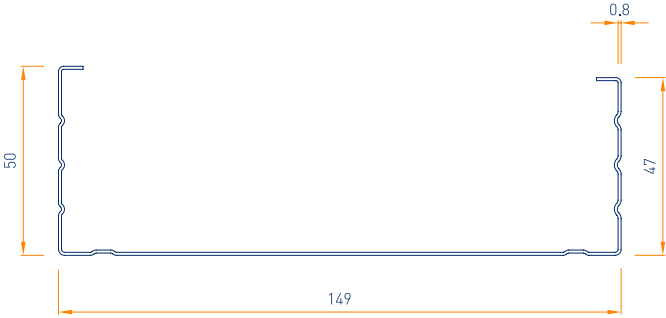

vista frontale
scala 1:2

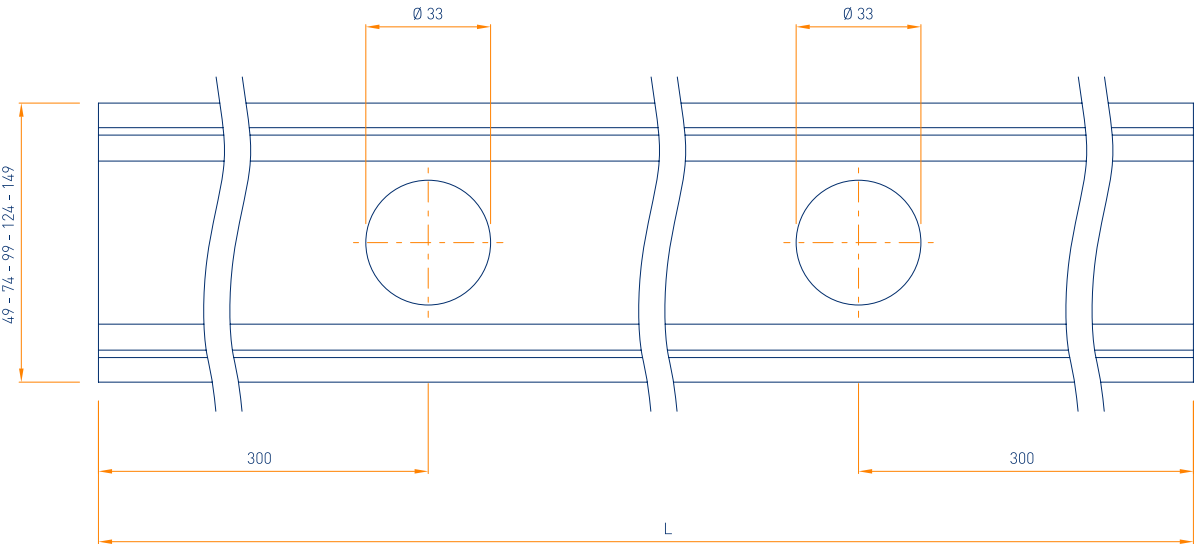

vista in pianta forature profilo
scala 1:2

GUIDA ad U 1 mm

40/50/40 • 40/75/40 • 40/100/40 • 40/125/40 • 40/150/40


Prodotto costruito in acciaio zincato spessore 1 mm a norma EN 10143 e EN 10346, da utilizzarsi come elemento costruttivo nelle intelaiature metalliche dei sistemi in gesso rivestito. Il fissaggio in opera avviene mediante accoppiamento tra guida perimetrale e superficie di appoggio, tramite sistemi di fissaggio predisposti in base alla composizione meccanica della superficie stessa. Il prodotto è predisposto per l'inserimento dei profilati a C/50/49/47, C/50/74/47, C/50/99/47, C/50/124/47, C/50/149/47 nella costruzione di pareti e/o controsoffitti autoportanti.

PU50403000.1


PU50404000.1



Descrizione	Dimensioni e spessore mm	Peso kg per pacco	Ml per pacco	Applicazione	Contenuto pacco
guida U/40/50/40	b 50 h 40 s 1			controsoffitto controparete parete divisoria	120 pezzi totali 15 confezioni da 8 pezzi cadauna
U/40/50/40/3000/1	l 3000	387,24	360,00		
U/40/50/40/4000/1	l 4000	516,33	480,00		



assonometria
scala 1:5




vista frontale
scala 1:2


guida U/40/75/40	b 75 h 40 s 1			controsoffitto controparete parete divisoria	120 pezzi totali 15 confezioni da 8 pezzi cadauna
U/40/75/40/3000/1	l 3000	462,67	360,00		
U/40/75/40/4000/1	l 4000	616,89	480,00		

PU75403000.1

PU75404000.1



assonometria
scala 1:5

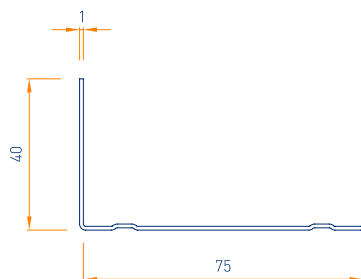


vista frontale
scala 1:2


PU100403000.1
PU100404000.1



Descrizione	Dimensioni e spessore mm	Peso kg per pacco	ML per pacco	Applicazione	Contenuto pacco
guida U/40/100/40	b 100 h 40 s 1			controsoffitto controparete parete divisoria	120 pezzi totali 15 confezioni da 8 pezzi cadauna
U/40/100/40/3000/1	l 3000	540,43	360,00		
U/40/100/40/4000/1	l 4000	720,58	480,00		



assonometria
scala 1:5

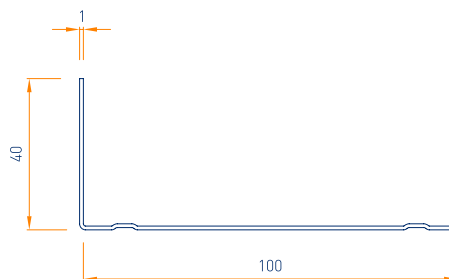


vista frontale
scala 1:2


PU125403000.1
PU125404000.1



guida U/40/125/40	b 125 h 40 s 1			controsoffitto controparete parete divisoria	80 pezzi totali 20 confezioni da 4 pezzi cadauna
U/40/125/40/3000/1	l 3000	410,83	240,00		
U/40/125/40/4000/1	l 4000	548,12	320,00		

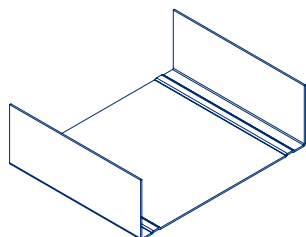

assonometria
scala 1:5

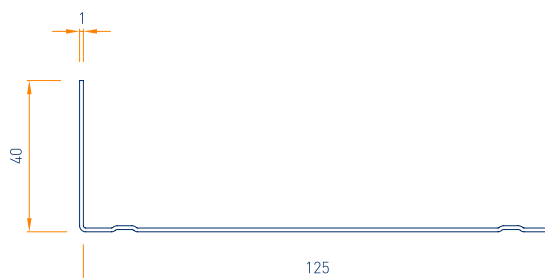


vista frontale
scala 1:2


PU150403000.1
PU150404000.1



guida U/40/150/40	b 150 h 40 s 1			controsoffitto controparete parete divisoria	80 pezzi totali 20 confezioni da 4 pezzi cadauna
U/40/150/40/3000/1	l 3000	461,89	240,00		
U/40/150/40/4000/1	l 4000	615,86	320,00		



assonometria
scala 1:5

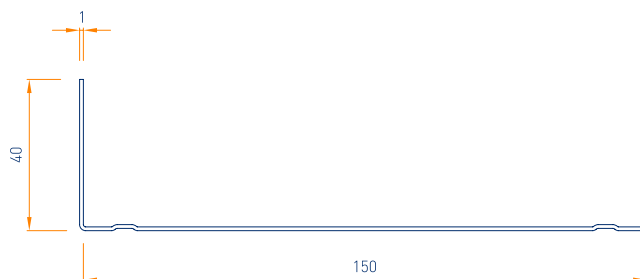

vista frontale
scala 1:2

MONTANTE a C 1 mm


50/49/47 • 50/74/47 • 50/99/47 • 50/124/47 • 50/149/47

Prodotto costruito in acciaio zincato spessore 1 mm a norma EN 10143 e EN 10346, da utilizzarsi come elemento costruttivo nelle intelaiature metalliche dei sistemi in gesso rivestito.


Il fissaggio in opera avviene mediante accoppiamento tra guida perimetrale e superficie di appoggio, tramite sistemi di fissaggio predisposti in base alla composizione meccanica della superficie stessa.

Il prodotto è predisposto per l'inserimento nei profilati a U/40/50/40, U/40/75/40, U/40/100/40, U/40/125/40, U/40/150/40, nella costruzione di pareti e/o controsoffitti autoportanti.

Descrizione	Dimensioni e spessore mm	Peso kg per pacco	ML per pacco	Applicazione	Contenuto pacco
montante C/50/49/47	b 49 h 50 s 1			controsoffitto controparete parete divisoria	120 pezzi totali 15 confezioni da 8 pezzi cadauna
PC50503000.1	C/50/49/47/3000/1	466,56	360,00		
PC50504000.1	C/50/49/47/4000/1	622,10	480,00		
altre lunghezze su richiesta					




assonometria
scala 1:5




vista frontale
scala 1:2

montante C/50/74/47	b 74 h 50 s 1			controsoffitto controparete parete divisoria	120 pezzi totali 15 confezioni da 8 pezzi cadauna
PC75503000.1	C/50/74/47/3000/1	543,15	360,00		
PC75504000.1	C/50/74/47/4000/1	724,20	480,00		
altre lunghezze su richiesta					



assonometria
scala 1:5

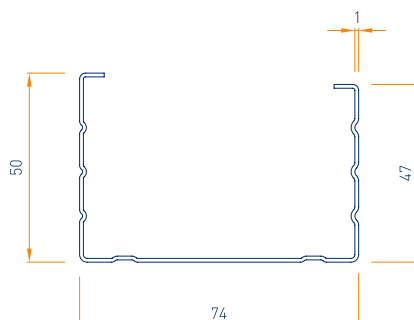


vista frontale
scala 1:2

PC100503000.1
PC100504000.1




Descrizione	Dimensioni e spessore mm	Peso kg per pacco	ML per pacco	Applicazione	Contenuto pacco
montante C/50/99/47	b 99 h 50 s 1			controsoffitto controparete parete divisoria	120 pezzi totali 15 confezioni da 8 pezzi cadauna
C/50/99/47/3000/1	l 3000	619,74	360,00		
C/50/99/47/4000/1	l 4000	825,81	480,00		

altre lunghezze su richiesta



assonometria
scala 1:5

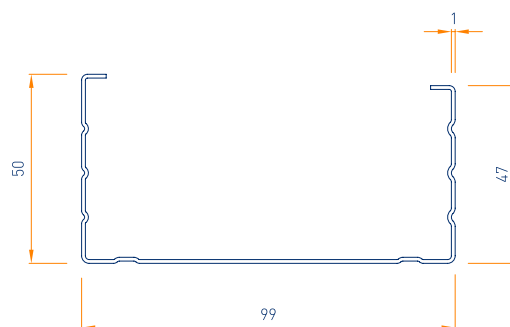


vista frontale
scala 1:2

PC125503000.1
PC125504000.1




montante C/50/124/47	b 124 h 50 s 1			controsoffitto controparete parete divisoria	80 pezzi totali 20 confezioni da 4 pezzi cadauna
C/50/124/47/3000/1	l 3000	463,97	240,00		
C/50/124/47/4000/1	l 4000	618,28	320,00		

altre lunghezze su richiesta



assonometria
scala 1:5

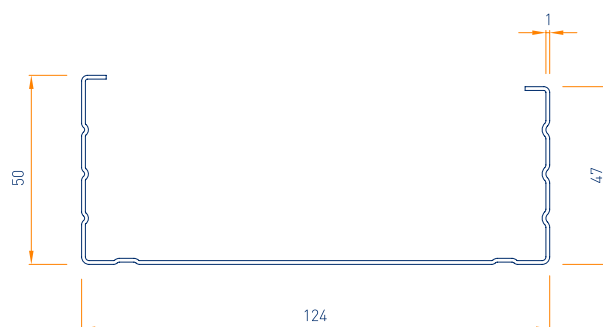


vista frontale
scala 1:2

PC150503000.1
PC150504000.1




Descrizione	Dimensioni e spessore mm	Peso kg per pacco	ML per pacco	Applicazione	Contenuto pacco
montante C/50/149/47	b 149 h 50 s 1			controsoffitto controparete parete divisoria	80 pezzi totali 20 confezioni da 4 pezzi cadauna
C/50/149/47/3000/1	l 3000	514,77	240,00		
C/50/149/47/4000/1	l 4000	686,36	320,00		
altre lunghezze su richiesta					



assonometria
scala 1:5



vista frontale
scala 1:2

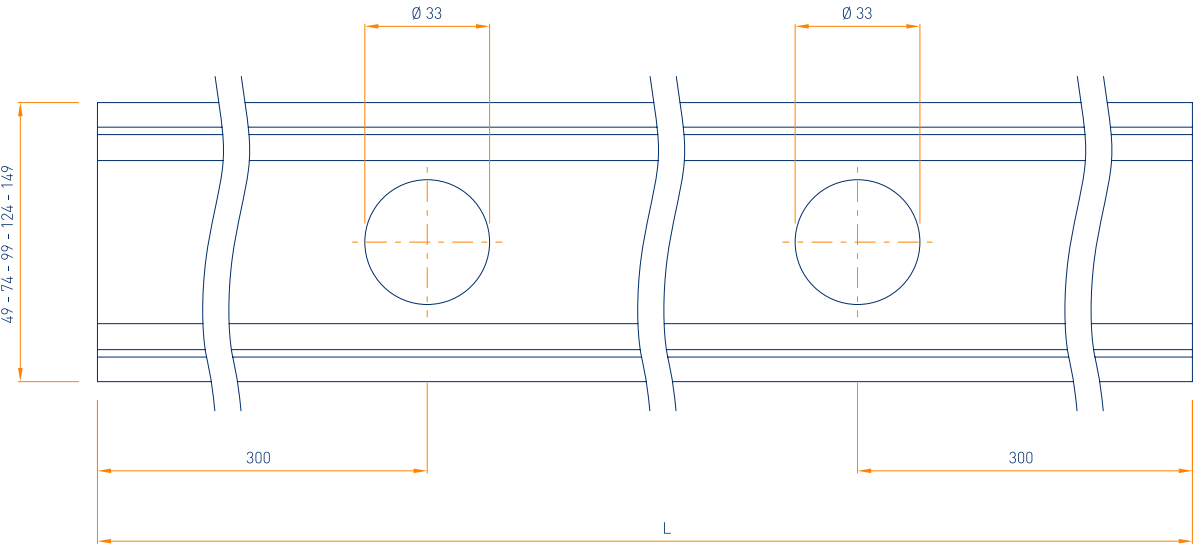

vista in pianta forature profilo
scala 1:2