


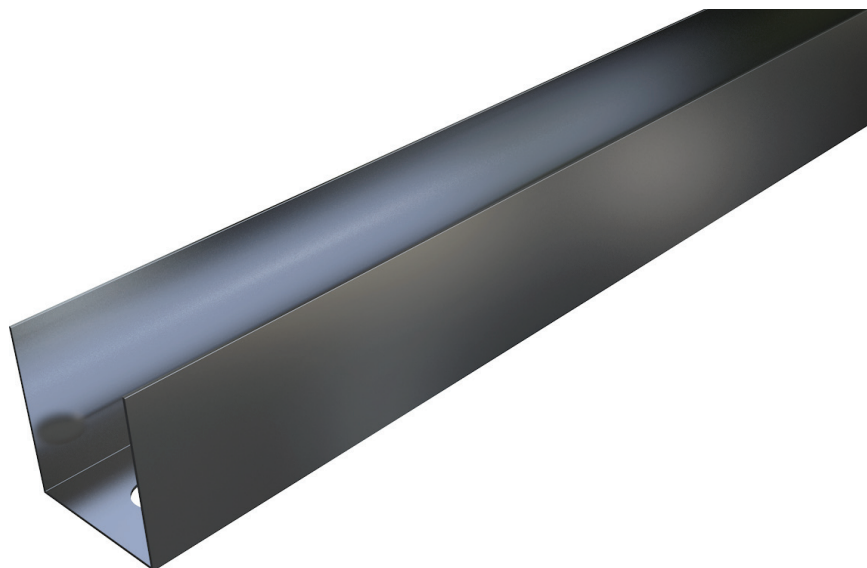

Orditure

11/2016

Profilo guida U 30/27/30 MgZ

Orditure metalliche per Sistema AQUAPANEL®

Descrizione

Orditura metallica per la realizzazione di contropareti e controsoffitti per Sistema AQUAPANEL® (vedi scheda tecnica Sistema AQUAPANEL®).

Tutte le orditure Knauf sono conformi alle norme di prodotto UNI EN 14195-2005 e DIN 18182-1 per misure, identificazione materiale, controllo e contrassegno.

Le orditure Knauf MgZ sono realizzate in acciaio DX 51D, avente un carico di snervamento ≥ 300 N/mm² conforme alla norma europea UNI EN 10346-2009. Rivestimento con soluzione solida di magnesio-zinco ad elevata resistenza alla corrosione, anche per impegni esterni.

Stoccaggio

È consigliato lo stoccaggio in magazzini coperti e chiusi. Nell'eventualità di stoccaggio all'aperto porre i pacchi leggermente inclinati, al fine di consentire il deflusso dell'acqua piovana, e protetti con fogli di polietilene ventilati per evitare fenomeni di condensa.

Marchi ed identificazione

Le orditure Knauf sono contraddistinte sulle ali con una inchiostatura rossa che identifica: il produttore, lo stabilimento, i dati di produzione, la normativa di riferimento sia per la produzione delle orditure che per la conformità della materia prima.

Note

Rivestimento	Trattamento
MgZ (MZ)	Alluminio 1,6% Magnesio 1,6% Zinco 96,8 %

Caratteristiche

- Assoluta garanzia di resistenza alla corrosione delle orditure montate in ambienti umidi e aggressivi chimicamente
- Assenza di residui polverosi sulle attrezzature di produzione e sul prodotto finale
- Protezione dei bordi tagliati
- Tempi di formazione della ruggine rossa 5 volte superiori rispetto allo zincato tradizionale
- Tempi di formazione dell'ossidazione bianca 2,5 volte superiori rispetto allo zincato tradizionale
- Assenza sulle orditure di cromo e olio, prima e dopo la produzione

Profilo guida U 30/27/30 MgZ

Orditure metalliche per Sistema AQUAPANEL®



Tabella (codice articolo, spessori, dimensioni e pesi)

Descrizione	Codice Articolo	Lungh. (mm)	Largh. (mm)	m/pacco	Peso/u.m. Pz./pacco
Profilo guida U 30/27/30 MgZ sp. 0,6 mm	202561	3000	27	672	0,36 kg/m 8 pz./conf. 28 conf./pacco
	202562	4000	27	896	