


SOFIPAN® Canova



■ Canova è un pannello in gesso alleggerito con perlite, idoneo per applicazione in ambienti interni nella realizzazione di controsoffitti modulari. Di notevole pregio estetico, offre tutti i vantaggi del gesso naturale: un'efficace barriera contro gli incendi (classe di reazione al fuoco A2-s1, d0 per i pannelli Acustic, A1 per tutti gli altri), un ottimo sistema per la correzione acustica e un regolatore naturale dell'umidità degli ambienti interni.

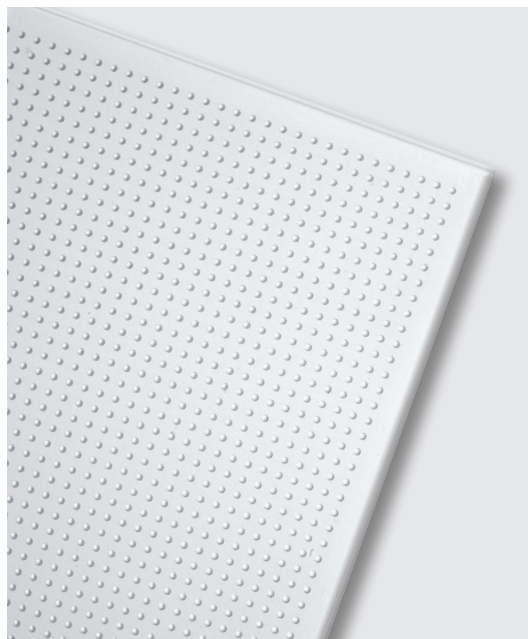

VERNICIABILE



RESISTENZA ALL'UMIDITÀ



DUREZZA SUPERFICIALE



CONDUTTIVITÀ TERMICA


CARATTERISTICHE TECNICHE

Classe di reazione al fuoco	■ A1
Peso	■ VK 24 14,88 kg/m ² (±5%) c.a. ■ SF 15 14,99 kg/m ² (±5%) c.a. ■ SF 24 13,97 kg/m ² (±5%) c.a.
Durezza superficiale	■ ≥75 Shore C
Res. a flessotrazione	■ SF 15, SF 24 da 0,8 a 1,0 kg/cm ² ■ VK 24 ≥ 6 kg
Res. a compressione	■ 35 kg/cm ²
Resistenza all'umidità	■ RH 90%
Conducibilità termica	■ 0,26 W/mK
Percentuale di foratura	■ SF 15 e VK 24: 5,39% ■ SF 24: 5,93% ■ Foro non passante
Finitura	■ Non verniciato ■ Superficie ruvida

Bordi


■ VK 24

Struttura a vista
Spessore pannello 21 mm




■ SF 24

Struttura seminascosta
Spessore pannello 22 mm



■ SF 15


Struttura seminascosta
Spessore pannello 22 mm




Dimensioni

■ VK 24 593X593X21 mm c.a ■ SF 24 573x573x22 mm c.a ■ SF 15 583x583x22 mm c.a


VK 24



SF 24



SF 15



Misure in mm riferite alla norma UNI EN 14246

La gamma di soffitti modulari Knauf è appositamente progettata per installazioni in grandi aree commerciali, uffici, alberghi, ospedali, scuole, ristoranti, edifici pubblici, colonnati di case e partizioni interne, come bagni e cucine.

Sono particolarmente indicati per tutte quelle installazioni che richiedono un ambiente di qualità per quanto riguarda l'abitabilità, le prestazioni acustiche, il soddisfacimento dei più alti requisiti di isolamento termico, garantendo facilità di installazioni particolari, come tubi e aria condizionata, mantenendo comunque un alto livello estetico grazie alla possibilità offerta dai molteplici decori.



Il nome del prodotto riportato sulla presente scheda tecnica è da considerarsi una denominazione commerciale. Per il nome originale del prodotto, riportato sull'etichetta e sulle Dichiarazioni di Prestazione, fare riferimento a Yesyforma.

www.knauf.it
knauf@knauf.it

Sede:
Castellina Marittima (PI)
Tel. 050 69211
Fax 050 692301


Stabilimento Sistemi a Secco:
Castellina Marittima (PI)
Tel. 050 69211
Fax 050 692301

Stabilimento Sistemi Intonaci:
Gambassi terme (FI)
Tel. 0571 6307
Fax 0571 678014

K-Centri:
Knauf Milano
Rozzano (MI)
Tel. 02 52823711

Knauf Pisa
Castellina Marittima (PI)
Tel. 050 69211


SOFIPAN® Canova Acoustic

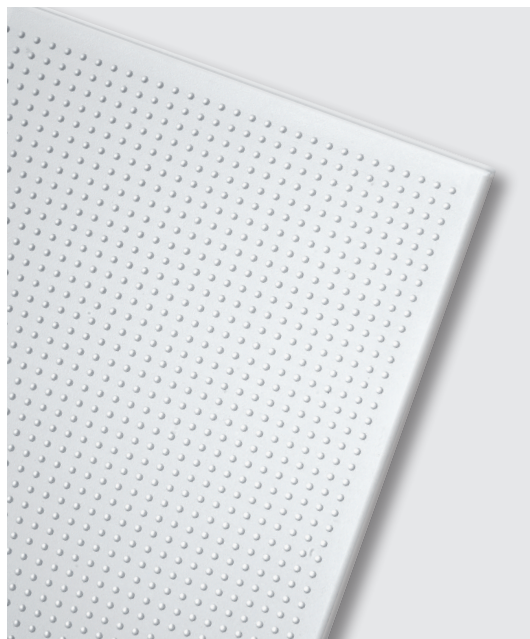

Bordi


■ VK 24

Struttura a vista
Spessore pannello 21 mm




■ SF 24

Struttura seminasosta
Spessore pannello 22 mm



■ SF 15


Struttura seminasosta
Spessore pannello 22 mm




Dimensioni

■ VK 24 593x593x21 mm c.a ■ SF 24 573x573x22 mm c.a ■ SF 15 583x583x22 mm c.a


VK 24



SF 24



SF 15




Misure in mm riferite alla norma UNI EN 14246

CARATTERISTICHE TECNICHE

Classe di reazione al fuoco	■ A2-s1,d0
Peso	■ VK 24 9,69 kg/m ² (±5%) c.a ■ SF 15 9,72 kg/m ² (±5%) c.a ■ SF 24 9,17 kg/m ² (±5%) c.a
Durezza superficiale	■ ≥75 Shore C
Res. a flessotrazione	■ SF 15, SF 24 ≥ 6 kg ■ VK 24 ≥ 6 kg
Res. a compressione	■ 35 kg/cm ²
Resistenza all'umidità	■ RH 90%
Conducibilità termica	■ 0,26 W/mK
Percentuale di foratura	■ SF 15 e VK 24: 5,39% ■ SF 24: 5,93% ■ Foro passante
Fonoassorbente	■ NRC = 0,65 (vedi grafico)
Finitura	■ Non verniciato ■ Superficie ruvida

Coefficiente di assorbimento

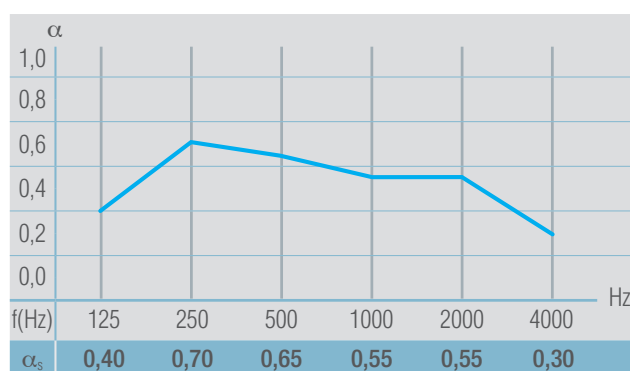

La gamma di soffitti modulari Knauf è appositamente progettata per installazioni in grandi aree commerciali, uffici, alberghi, ospedali, scuole, ristoranti, edifici pubblici, colonnati di case e partizioni interne, come bagni e cucine.

Sono particolarmente indicati per tutte quelle installazioni che richiedono un ambiente di qualità per quanto riguarda l'abitabilità, le prestazioni acustiche, il soddisfacimento dei più alti requisiti di isolamento termico, garantendo facilità di installazioni particolari, come tubi e aria condizionata, mantenendo comunque un alto livello estetico grazie alla possibilità offerta dai molteplici decori.



Il nome del prodotto riportato sulla presente scheda tecnica è da considerarsi una denominazione commerciale. Per il nome originale del prodotto, riportato sull'etichetta e sulle Dichiarazioni di Prestazione, fare riferimento a Yesyforma.

www.knauf.it
knauf@knauf.it

Sede:
Castellina Marittima (PI)
Tel. 050 69211
Fax 050 692301

Stabilimento Sistemi a Secco:
Castellina Marittima (PI)
Tel. 050 69211
Fax 050 692301

Stabilimento Sistemi Intonaci:
Gambassi Terme (FI)
Tel. 0571 6307
Fax 0571 678014

K-Centri:
Knauf Milano
Rozzano (MI)
Tel. 02 52823711

Knauf Pisa
Castellina Marittima (PI)
Tel. 050 69211